
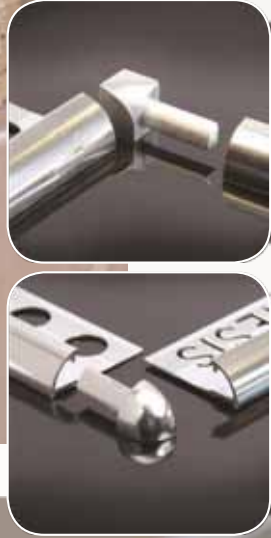


EAQ

Tuotekortti 8.18



Alumiininen pyöreä laattalista

01 Valkoinen



16 Musta



81 Matta hopea



85 Platina



91 Kiiltävä hopea



94 Harjattu hopea



Tuotekuvaus

Genesis EAQ -profiilit on suunniteltu suojaamaan seinä- ja lattia-asennuksiin asennettujen keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. Pyörereunainen profiili soveltuu ulkonurkkiin Sisä- ja ulkokulmapalojen ansiosta se on optimaalinen ratkaisu myös laatoitettujen WC-säiliöiden koteloiteihin sekä ikkuna- ja hyllytasojen reunoihin. Kaikille pintavaihtoehdoille on saatavana listan väriset kulmapalat.

Mitat

Pituus 2.5m. Saatavana olevat korkeudet: 8mm, 10mm, 12mm and 15mm.

Kulmapalat

EAQ-profiileihin on saatavana kulmapalat, joiden avulla ulko- ja sisänurkat saa viimeisteltyä siististi ja turvallisesti ilman terävää jiirikulmaa.

Saatavana korkeuksille 8, 10 and 12 mm.


Tekniset tiedot

EAQ-profiileja on saatavana erilaisilla väreillä anodisoituina, pulverimaalatuina sekä käsittelemättömästä alumiinista valmistettuna. Alumiinisessa profiilissa (Mill Finish) n. 0,2 mikronin oksidikalvo. Mekaanisesti ja kemiallisesti kiillotettuna anodisointiprosessi kasvattaa kalvon paksuuden 5-20 mikroniin. Mattapintainen ja jauhemaalattua pintakalvon paksuus on 100 mikronia ja soveltuvat lämpötiloihin -10 °C 60 °C.

Alumiini AA 6063 T6 / UNS A96063
anodisointi DIN 17611

Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1

Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance



Hoito- ja puhdistusohjeet

Genesis EAQ-profiilit eivät vaadi erityistä huoltoa. Mikäli profiilin kohdistuu kemiallista räsitusta, on pinnan soveltuvuus kohteeseen testattava ennen asentamista. Listan onkaloihin jäävä vesi saattaa alkalisoitua ja aiheuttaa listassa korroosiota, joten asennusohjetta on huolellisesti noudattava. Alumiinin pintakäsittely saattaa vaurioitua emäksisistä aineista ja aiheuttaa alumiinihydroksidin muodostumista. Siksi on erittäin tärkeää poistaa kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät välittömästi listan näkyviltä pinnoilta. Normaalikäytössä anodisoidun listan pinta säilyttää tasaisen värinsä. Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa. Uima-allastiloissa on käytettävä haponkestävästä AISI316-materiaalista tai PVC-muovista valmistettuja Genesis-laattalistoja. Alumiiniset laattalistat eivät sovellu uima-allastiloihin.

Käyttämällä alkuperäisiä laadukkaita Genesis-laattalistoja saat parhaan mahdollisen lopputuloksen markkinoiden laajimmasta laattalistojen pintavaihtovaihtoehdoista sekä profiilimallivalikoimasta!

Asennusohje

1. Valitse oikean korkuinen EAQ-profiili laatan paksuuden mukaan.
2. Levitä kiinnitysliima tai -laasti kauttaaltaan listan kohdalta
3. Paina rei'itettyä alalaippa kiinnitysaineeseen ja kohdista lista oikeaan tasoon laatta reunojen kanssa
4. Levitä kiinnitysrei'istä tuleva ylimääräinen kiinnitysaine rei'ityksen yläpintaan, niin että kiinnityslaasti tarttuu laatan pohjaan kauttaaltaan varmistaen kiinnityksen. Listan sisäreuna ja rei'itys tulee täyttää kokonaisuudessa kiinnitysaineella niin, että mihinkään kohtaan ei jää onkaloa vedelle
5. Paina laatat kiinni kiinnitysaineeseen samaan tasoon listan kanssa. Listan reuna ei saa jäädä korkeammalle, kuin laatan reuna.
6. Täytä listan ja laatan väliin jäävä sauma kauttaaltaan tarkasti saumalaastilla. Poista kiinnitysaineja saumalaastijäämät välittömästi listan pinnalta ja lopuksi pois listan pinnassa oleva suojakalvo. Tarkista vielä suojakalvon poistamisen jälkeen, että listassa ei ole laasti- tai liimajäämiä. Kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät vaurioittavat pintakäsittelyä!