



3in1

ALUSMATERIAALI
KOSTEUSSULKU
REUNATEIPPI

SECURA AQUASTOP FLEX

Edullinen akustista viihtyisyyttä lisäävä alusmateriaali, joka vaimentaa tehokkaasti melua, askelääniä ja kopinaa.

Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen yhteydessä. Valmistettu kestävä jatkuvaa pintamateriaalin pystysuuntaista liikettä (250 000 toistoa) samalla vähentäen aluslattian epätasaisuuksien aiheuttamaa pystysuuntaista liikettä.

- 15 m2 rullassa, erittäin nopea asentaa
- Alusmateriaalissa integroitu kosteuseristys sekä alumiininen reunateippi
- Parketti- ja laminaattilattioille
- Soveltuu myös lattialämmityksen yhteydessä käytettäväksi
- Yläpinnan leikkausviivat nopeuttavat katkaisua
- Materiaalin edistyksellinen joustavuus mahdollistaa helpon paikalleen rullaamisen ja paikalleen asettumisen

Parannettu akustinen mukavuus


- erittäin hyvä huonetilan ääntä vaimentava materiaali

Soveltuu kelluville pintamateriaaleille kodin kaikkiin huonetiloihin

- erittäin hyvä kuormituksen kestävyys

3 ominaisuutta samassa tuotteessa – alusmateriaali, kosteuseristyskalvo ja reunateippi

Materiaali: Polystyreenin (XPS) + Polyetyleenitereftalaatti (PET)



RULLAPAKKAUS

Nopea asennus. Alusmateriaali asettuu helposti paikalle avaamalla rulla.



3IN1

- > ALUSMATERIAALI
- > KOSTEUSSULKU
- > REUNATEIPPI

"3 in 1" järjestelmä on helpompi ja nopeampi asentaa.

LEIKKAUSVIVAT

Yläpinnan leikkausviivat nopeuttavat katkaisua.




FLEX XPS-TEKNOLOGIA



Materiaalin edistyksellinen joustavuus mahdollistaa helpon paikalleen rullaamisen ja paikalleen asettumisen.

Estää murtumista ja halkeilua asennusvaiheessa.

Flex-teknologialla valmistettu "3 in 1" -tuote on perinteistä solumuovia edistyksellisempi EN16354-luokituksen mukainen alusmateriaali.

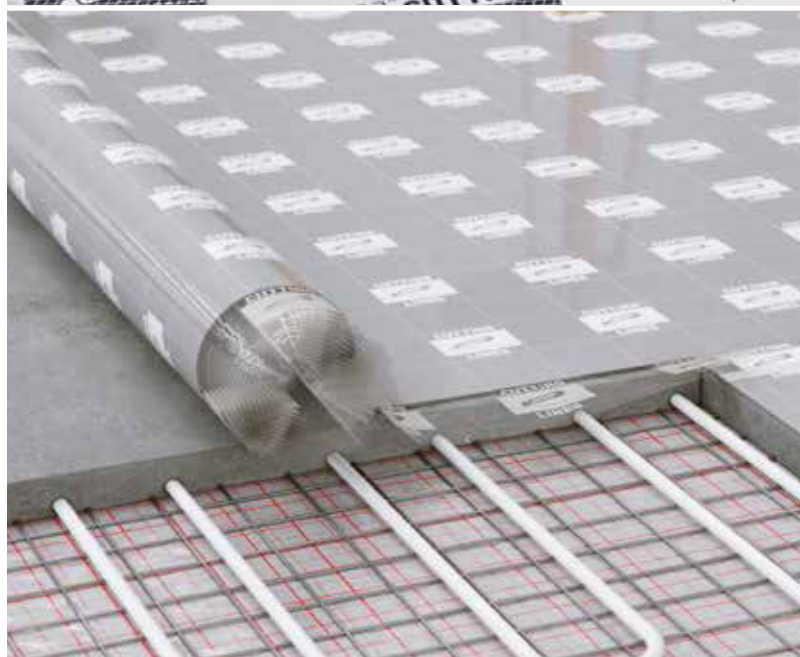

SECURA AQUASTOP FLEX

EAN 5 905 167 826 690

Arbiton
FLOOR EXPERT

Tekniset mitta- ja sertifikaattitiedot

EPLF	Arvo	Toleranssi	Mittayksikkö	Testaustapa
T Paksuus	2	+/- 0,10	[mm]	EN 823:2013
L Pituus	13640	-0% +5%	[mm]	EN 822:2013
W Leveys	1100	-1% +2,5%	[mm]	EN 822:2013
q Suoruus-toleranssi	<5	-	[mm/m]	EN 824:2013
S Tasaisuus-toleranssi	<2	-	[mm/m]	EN 825:2013
AW Massa	0,132	+/- 10%	[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
RWS Askel-äänien ääneneristävyys	14	+/- 2	[%]	CEN/TS 16354:2013, EPLF 021029-3
IS Isku-kopinan ääneneristävyys	19	+/- 2	[dB]	EN ISO 10140:2007
CS Puristusvoiman lujuus	60	+/- 10%	CS2 [kPa]	EN 826:2013
CC Staattinen lujuus	25	+/- 10%	CC2 [kPa]	EN 1606:2013
DL Kestävyyslujuus	>250 000	-	DL3 [cycles]	EN 13793:2014
PC Lattian erätasaisuuksia tasaava jäykkyysslujuus	1,6	+/- 10%	PC2 [mm]	EN ISO 868:2005
TR Lämmöneristysarvo	0,075	+/- 0,003	[m ² K/W]	EN 12664:2002
SD sD-arvo	>150	-	[m]	EN 12086:2013
RLB RBL-lujuusarvo	≤1300	-	RLB3 [mm]	EN 438-2:2016
RTF Palonkesto	-	-	-	EN 13501-1:2010

Pakkaus

	Paketti	Lava
Muoto	Rulla	15 m ² 360 m ²
Paino	2,01 kg	70 kg
Mitat	230x230x1100 mm	1200x800x1250 mm

Muut tiedot

Tullinumero	39211100
JätENUMERO	170604
Kierrätettävyy	kyllä
Sertifikaati	EN 16354:2018
Etikettiquette	
Kalvopakkaus	



Tiedot perustuvat nykyiseen tietoon ja teknologian kehitystasoon. Aikaisemmin ilmoitetut muuttuneet tiedot eivät ole voimassa.

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid. DE / Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle vorherigen Angaben sind hiermit ungültig. FR / Toutes les indications correspondent à notre niveau de connaissance actuel et peuvent ne pas être complètes. Les versions précédentes de la fiche technique ne sont plus valables.

01.2023

www.arbiton.com