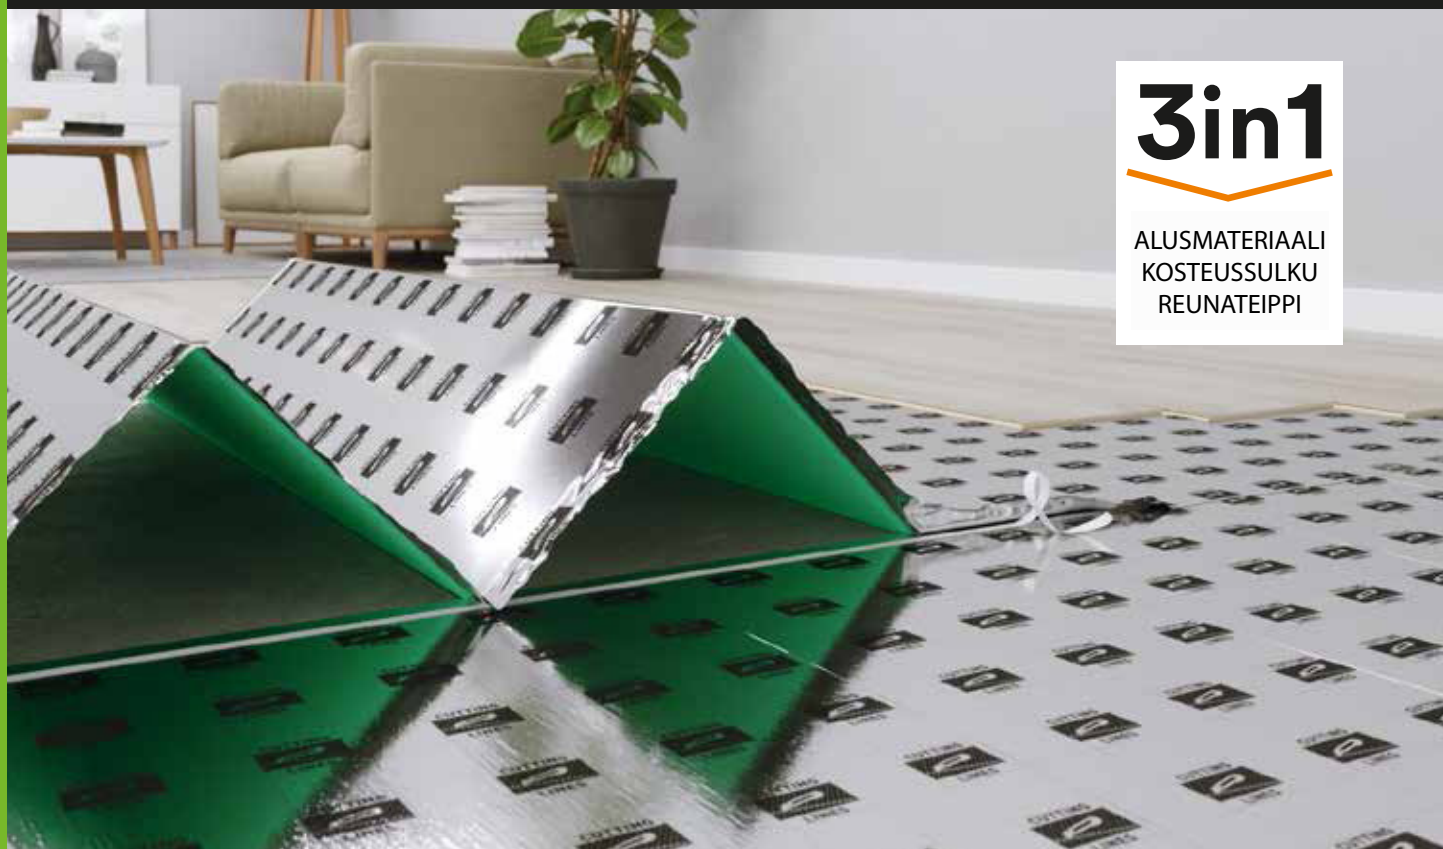


3in1

 ALUSMATERIAALI
KOSTEUSSULKU
REUNATEIPPI


SECURA EXTRA AQUASTOP SMART

Lämpöä eristävä akustista viihtyisyyttä lisäävä alusmateriaali, joka vaimentaa tehokkaasti melua, askelääniä ja kopinaa.

Soveltuu käytettäväksi, kun haetaan laadukasta lämpöä eristävää alusmateriaalia parketille- ja laminaatille huonetiloihin, jossa ei ole lattialämmitystä. Valmistettu kestävä jatkuvaa pintamateriaalin pystysuuntaista liikettä (250 000 toistoa) vähentäen tehokkaasti aluslattian epätasaisuuksista johtuvia natinää ja ritinää.

- Laadukas ja tukeva alusmateriaali vähentää pintamateriaalin pystysuuntaista liikettä säästää pontteihin kohdistuvaa rasitusta
- 6 m2 haitaripaneelipakkaus, helppo asentaa
- Alusmateriaalissa integroitu kosteuseristys sekä alumiininen reunateippi
- Parketti- ja laminaattilattioille
- Yläpinnan leikkausviivat nopeuttavat katkaisua
- Paneeli on helppo levittää lattialle ja asettuu heti suoraksi

Parannettu akustinen mukavuus



- erittäin hyvä huonetilan ääntä vaimentava materiaali

Soveltuu kelluville pintamateriaaleille kodin kaikkiin huonetiloihin

- erittäin hyvä kuorituksen kestävyys

3 ominaisuutta samassa tuotteessa – alusmateriaali, kosteuseristyskalvo ja reunateippi

Materiaali: Polystyreenin (XPS) + Polyetyleenitereftalaatti (PET)




3IN1

- > ALUSMATERIAALI
- > KOSTEUSSULKU
- > REUNATEIPPI

Haitaripaneeli "3 in 1" järjestelmä on helppo ja nopea asentaa.

LEIKKAUSVIIVAT

Yläpinnan leikkausviivat nopeuttavat katkaisua.

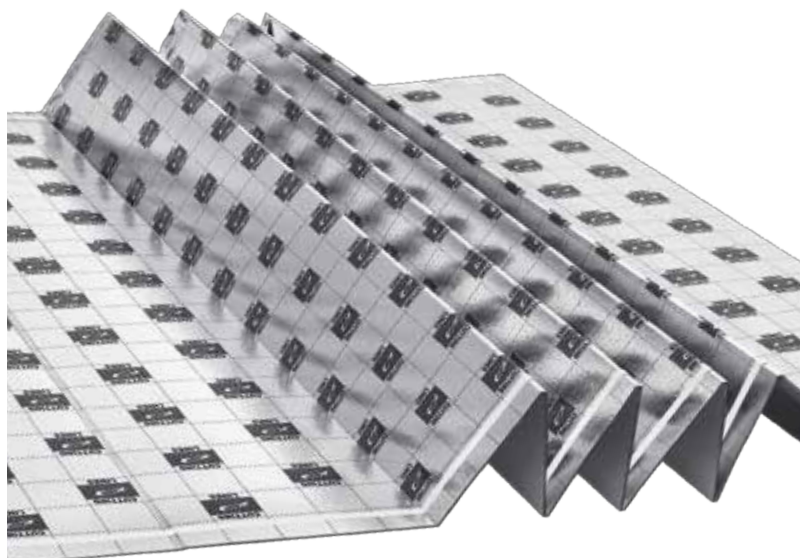


REUNATEIPPI

Paneelin reunan valmiiksi asennetun alumiinisen reunateipin ansiosta paneelirivit on helppo ja nopea liittää tiiviisti toisiinsa.



KESTÄVYYS

Soveltuu huonetiloihin, jossa on jatkuvaa rasitusta.
Tukee tehokkasti pintamateriaalia ja pidentäen sen käyttöikää.



SECURA EXTRA AQUASTOP SMART

EAN 5 905 167 807 262

Arbiton
FLOOR EXPERT

Tekniset mitta- ja sertifikaattitiedot

EPLF	Arvo	Toleranssi	Mittayksikkö	Testaustapa
T Paksuus	3	+/- 0,20	[mm]	EN 823:2013
L Pituus	5100	-1% +5	[mm]	EN 822:2013
W Leveys	1180	-1% +2,5%	[mm]	EN 822:2013
q Suoruus-toleranssi	<5	-	[mm/m]	EN 824:2013
S Tasaisuus-toleranssi	<2	-	[mm/m]	EN 825:2013
AW Massa	0,122	+/- 10%	[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
RWS Askel-äänien ääneneristävyys	11	+/- 2	[%]	CEN/TS 16354:2013, EPLF 021029-3
IS Isku-kopinan ääneneristävyys	19	+/- 2	[dB]	EN ISO 10140:2007
CS Puristusvoiman lujuus	90	+/- 10%	CS2 [kPa]	EN 826:2013
CC Staattinen lujuus	25	+/- 10%	CC2 [kPa]	EN 1606:2013
DL Kestävyyslujuus	>500 000	-	DL3 [cycles]	EN 13793:2014
PC Lattian erätasaisuuksia tasaava jäykkyysslujuus	2,6	+/- 10%	PC3 [mm]	EN ISO 868:2005
TR Lämmöneristysarvo	0,110	+/- 0,003	[m ² K/W]	EN 12664:2002
SD sD-arvo	>150	-	[m]	EN 12086:2013
RLB RBL-lujuusarvo	≤1600	-	RLB3 [mm]	EN 438-2:2016
RTF Palonkesto	-	-	-	EN 13501-1:2010

Pakkaus

	Paketti	Lava
Muoto	Haitaripaneeli	6 m ²
Paino	0,76 kg	62,4 kg
Mitat	1180x255x60 mm	1200x800x1250 mm

Muut tiedot

Tullinumero	39211100
Jätenumero	170604
Kierrätettävyyys	kyllä
Sertifikaatti	EN 16354:2018
Etiketti	
Kalvopakkaus	



Tiedot perustuvat nykyiseen tietoon ja teknologian kehitystasoon. Aikaisemmin ilmoitetut muuttuneet tiedot eivät ole voimassa.

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid. DE / Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle vorherigen Angaben sind hiermit ungültig. FR / Toutes les indications correspondent à notre niveau de connaissance actuel et peuvent ne pas être complètes. Les versions précédentes de la fiche technique ne sont plus valables.

01.2023

www.arbiton.com