



ESS / ESF

Tuotekortti 6.19



Teräksiset L-malliset laattalistat (AISI 304 & 316)

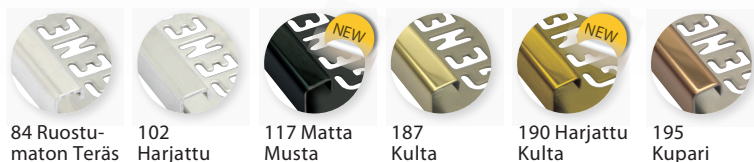

84 Ruostumaton Teräs

102 Harjattu

117 Matta Musta

187 Kulta

190 Harjattu Kulta

195 Kupari

Tuotekuvaus

Genesis ESS -profiilit on suunniteltu suojaamaan seinä- ja lattia-asennuksiin asennettujen keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. L-muotoinen RST-profiili. ESF-profiilissa on lovettu alalaippa, mahdollista kaarevien lattiapintojen rajaamisen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu profiili kestää kulutusta sekä kemikaali- ja ilmastorasitusta. Soveltuu käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa, panimoissa, meijereissä, sairaaloissa ja ulkotiloissa. Sileä teräspinta vaikeuttaa bakteerien ja muiden mikro-organismien tarttumista ja lisääntymistä.

Profiilit on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. ESS310- ja ESS312-profiilit on valmistettu AISI 316 ruostumattomasta teräksestä ja soveltuu käytettäväksi myös uima-allastiloissa.

Mitat

ESS – Pituus 2.5 m, korkeudet 4.5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 ja 22.5 mm.

ESF – Pituus 2.5 m, korkeudet 10 and 12 mm.

Hoito- ja puhdistusohjeet

ASENNUKSEN JÄLKEEN
Poista listan suojakalvo vasta käyttöönottotarkastukseen, jolloin kalvo suojaa mahdollisimman pitkään.

YLLÄPITO – PESE, HUUHTELE JA KUIVAA
Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhtele pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Puhdistuksensa voit käyttää myös RST-pinnan puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita.

KIELLETYT AINEET
Happamat aineet, kuten sitruunahappoa sisältävät keittiösaippuat, saattavat vaurioittaa teräksen pintaa kuivuttuaan (pH alle 6). Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa.


Pienten ruostetäplien puhdistamisessa voi käyttää voimakkaampaa puhdistusainetta esim. Simichrome Polish tai vastaava. Suurempien korroosiojälkien poistamiseen soveltuu hyytelömäinen puhdistusaine esim. Scotchbrite tai vastaava.

Asennusohje

1. Valitse oikean korkuinen ESS/ESF-profiili laatan paksuuden mukaan.
2. Levitä kiinnitysliima tai -laasti kauttaaltaan listan kohdalta
3. Paina rei'itettyä alalaippa kiinnitysaineeseen ja kohdista lista oikeaan tasoon laatta reunojen kanssa
4. Levitä kiinnitysrei'istä tuleva ylimääräinen kiinnitysaine rei'ityksen yläpintaan, niin että kiinnitysaine tarttuu laatan pohjaan kauttaaltaan varmistaen kiinnityksen. Listan sisäreuna ja rei'itys tulee täyttää kokonaisuudessa kiinnitysaineella niin, että mihinkään kohtaan ei jää onkaloa vedelle
5. Paina laatat kiinni kiinnitysaineeseen samaan tasoon listan kanssa. Listan reuna ei saa jäädä korkeammalle, kuin laatan reuna. Käytettäessä L-profiileja lattiassa (liikuntasauressa, koristelistana tai portaiden kulmassa) listan reuna tulee olla 1 mm laatan reuna alempana, jolloin listan sekä laatan reuna kestää optimaalisesti mekaanista kulutusta
6. Täytä listan ja laatan väliin jäävä sauma kauttaaltaan tarkasti saumalaastilla. Poista kiinnitysaine- ja saumalaastijäämät välittömästi listan pinnalta ja lopuksi pois listan pinnassa oleva suojakalvo. Tarkista vielä suojakalvon poistamisen jälkeen, että listassa ei ole laasti- tai liimajäämiä. Kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät vaurioittavat pintakäsittelyä!

ESS / ESF

Tuotekortti 6.19



Yleiset pesu- ja hoito-ohjeet

Älä käytä teräsvillaa tai hiekkapaperia tai mineraalihappoja, valkaisuaineita tai klooria sisältäviä puhdistusaineita. Älä lisää klooria uima-altaaseen ruostumattoman teräksen lähetyvillä.

Älä asenna ruostumatonta teräsprofilia teräspalkkien alla estääksesi syövyttävän kondenssiveden tippumisen teräspinnalle, joka voi aiheuttaa ruskeita pilkkuja.

Älä asenna ruostumatonta teräsprofilia paikkoihin, jossa se kerää kosteutta tai ilman epäpuhtauksia äläkä säilytä klooria listan läheisyydessä.

Huuhtelee teräspinta vedellä, kun se altistuu kemikaaleille tai kloorille. Pyyhi sekä kuivaa puhtaalla liinalla. Puhdistaa välittömästi käytön jälkeen, kun profiili on altistunut kloridille tai merivedelle. Puhdistaa yleispuhdistusaineella ja vedellä. Mikäli huomaat värimuutoksia, tummumista tai tahroja, lisää huuhtelua vedellä huuhtelua poistaaksesi kemikaalikertymät.

Poista mahdolliset ruostepisteet mahdollisimman pian estääksesi peruuttamaton ruostuminen.

Puhdistusohje:

Kostuta puhdistustyyny makealla vedellä (älä käytä allasvettä) ja levitä puhdistusaine. Hiero värjäytyneet alueet kevyellä paineella samaan suuntaan olemassa olevan kiillotusrakeen kanssa, kunnes tahrat on poistettu.

Huuhtelee puhtaalla vedellä. Käytä rasvanpoistoainetta mahdollisten tahrojen poistamiseen.

Kuivaa ruostumaton teräs huolellisesti ja vahaa tarvittaessa.

Anna vahan kuivua sameaksi ja

kiillota puhtaalla kuivalla liinalla kiiltäväksi. Autovahat tarjoavat lisää kiiltoa ja suojaa profileille.

Käyttämällä alkuperäisiä laadukkaita Genesis-laattalistoja saat parhaan mahdollisen lopputuloksen markkinoiden laajimmasta laattalistojen pintavaihtovaihtoehdoista sekä profiilimallivalikoimasta!

Tekniset yksityiskohdat

Genesis teräslistat ovat valmistettu korroosionkestävästä kromi/nikkeli-seosteräksestä, joka on vahva, kestävä ja kiiltonsa säilyttävä. Se ei kuitenkaan ole ruosteenkestävä, erityisesti uima-altaan tiloissa. Kloori ja desinfiointiin käytetty bromi ovat erittäin syövyttäviä kemikaaleja. Lämpö ja kosteus lisäävät teräspinnan syövyttävyyttä. Säännöllinen puhdistus on paras tapa ehkäistä korroosiota ja lisää teräsprofilien käyttöikä. Puhdistuksessa on huomioitava, että terästä suojaava oksidikerros on ehjä. Tämä estää korroosiota.

RST AISI 304 / DIN1.4301 Surface BA1

C%	0.2-0.6
Mn%	2.0
Si%	0.1
P%	0.75
S%	0.045
Cr%	0.03
Ni%	18-20
N%	10.5

RST AISI 430 / DIN 1.4016 Surface BA1

C%	0.0-0.08
Mn %	0.0-1.00
Si %	0.0-1.00
P %	0.0-0.04
S%	0.0-0.02
Cr %	16-18.00
Fe%	Balance

Listatalo.fi

 **Genesis**
For the Perfect Finish