

Genesis Tuotekuvasto

35TH EDITION
2025




Genesis

For the Perfect Finish




ESA

Tuotekortti 9.18



ESA030/ESA040-050



ESA060-ESA225



L-malliset laattalistat



Tuotekuvaus

Genesis ESA -profiilit on suunniteltu suojaamaan seinä- ja lattia-asennuksiin asennettujen keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. L-muotoinen alumiiniprofiili. Alumiinin soveltuvuus on määritettävä, jos käyttökohteessa on kemiallisia tai mekaanisia rasituksia.


Mitat

Pituus 2.5m.
ESA Korkeudet: 2.25, 3.25, 4.25, 6, 8, 10, 12, 15, 18 ja 22.5mm.




ESS / ESF

Tuotekortti 6.19



Teräksiset L-malliset laattalistat (AISI 304 & 316)

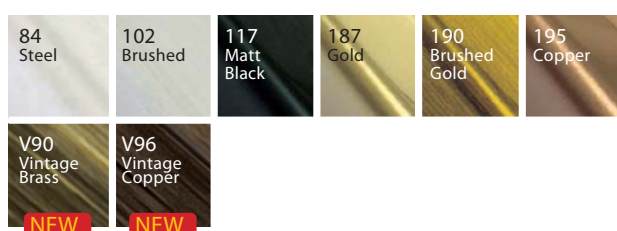

Tuotekuvaus

Genesis ESS -profiilit on suunniteltu suojaamaan seinä- ja lattia-asennuksiin asennettujen keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. L-muotoinen RST-profiili. ESF-profiilissa on lovettu alalaippa, mahdollistaan kaarevien lattiapintojen rajaamisen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu profiili kestää kulutusta sekä kemikaali- ja ilmatorasitusta. Soveltuu käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa, panimoissa, meijereissä, sairaaloissa ja ulkotiloissa. Sileä teräspinta vaikeuttaa bakteerien ja muiden mikro-organismien tarttumista ja lisääntymistä.

Profiilit on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. ESS310- ja ESS312-profiilit on valmistettu AISI 316 ruostumattomasta teräksestä ja soveltuu käytettäväksi myös uima-allastiloissa.

Mitat

ESS – Pituus 2.5 m, korkeudet 4.5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 ja 22.5 mm.

ESF – Pituus 2.5 m, korkeudet 10 and 12 mm.

Hoito- ja puhdistusohjeet

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Poista listan suojakalvo vasta käyttöönottotarkastukseen, jolloin kalvo suojaa mahdollisimman pitkään.

YLLÄPITO – PESE, HUUHTELE JA KUIVAA
Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Puhdistuksessa voit käyttää myös RST-pinnan puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita.

KIELLETYT AINEET

Happamat aineet, kuten sitruunahappoa sisältävät keittiösaippuat, saattavat vaurioittaa teräksen pintaa kuivuttuaan (pH alle 6). Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa.



Pienten ruostetäplien puhdistamisessa voi käyttää voimakkaampaa puhdistusainetta esim. Simichrome Polish tai vastaava. Suurempien korroosiojälkien poistamiseen soveltuu hyytelömäinen puhdistusaine esim. Scotchbrite tai vastaava.

Asennusohje


1. Valitse oikean korkuinen ESS/ESF-profiili laatan paksuuden mukaan.
2. Levitä kiinnityслиima tai -laasti kauttaaltaan listan kohdalta
3. Paina rei'itettyä alalaippa kiinnitysaineeseen ja kohdista lista oikeaan tasoon laatta reunojen kanssa
4. Levitä kiinnitysrei'istä tuleva ylimääräinen kiinnitysaine rei'ityksen yläpintaan, niin että kiinnitys-laasti tarttuu laatan pohjaan kauttaaltaan varmistaen kiinnityksen. Listan sisäreuna ja rei'itys tulee täyttää kokonaisuudessa kiinnitysaineella niin, että mihinkään kohtaan ei jää onkaloa vedelle
5. Paina laatat kiinni kiinnitysaineeseen samaan tasoon listan kanssa. Listan reuna ei saa jäädä korkeammalle, kuin laatan reuna. Käytettäessä L-profiileja lattiassa (liikuntasaumassa, koristelistana tai portaiden kulmassa) listan reuna tulee olla 1 mm laatan reunaa alempana, jolloin listan sekä laatan reuna kestää optimaalisesti mekaanista kulutusta
6. Täytä listan ja laatan väliin jäävä sauma kauttaaltaan tarkasti saumalaastilla. Poista kiinnitysaine- ja saumalaastijäämät välittömästi listan pinnalta ja lopuksi pois listan pinnassa oleva suojakalvo. Tarkista vielä suojakalvon poistamisen jälkeen, että listassa ei ole laasti- tai liimajäämiä. Kiinnityслиima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät vaurioittavat pintakäsittelyä!

TDP

Tuotekortti 6.19

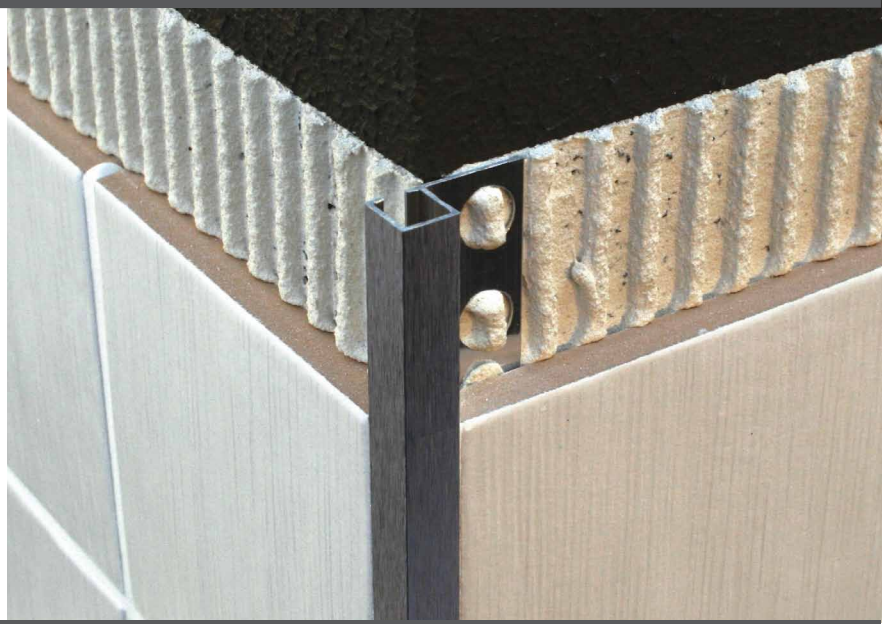

Alumiininen neliömallinen laattalista

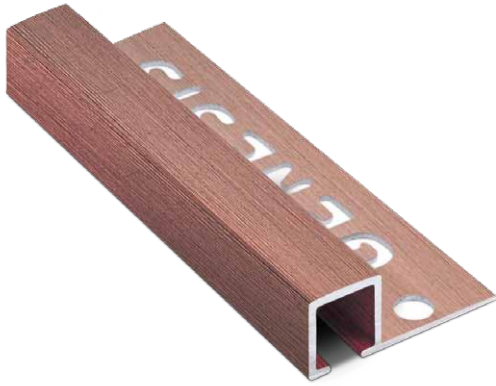

Tilauksesta saatavana myös aidosta messingistä valmistetut TDP-profiilit, vaihtoehtoina: harjattu-, kiillotettu ja käsittelemätön messinkipinta.

Tuotekuvaus

Genesis TDP -profiilit on suunniteltu suojaamaan seinä- ja lattia-asennuksiin asennettujen keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. Neliömallinen profiili on monikäyttöinen ja soveltuu ulkonurkkiin ja koristelistaksi laattojen väliin. Sisä- ja ulkokulmapalojen ansiosta se on optimaalinen ratkaisu myös laatoitettujen WC-säiliöiden koteloiteihin sekä ikkuna- ja hyllytasojen reunoihin. Kaikille pintavaihtoehdoille on saatavana listan väriset kulmapalat.

Mitat

Pituus 2.5m. Saatavana olevat korkeudet: 8mm, 10mm, 12mm and 15mm.


Kulmapalat

TDP-profiileihin on saatavana kulmapalat, joiden avulla ulko- ja sisänurkat saa viimeisteltyä siististi ja turvallisesti ilman terävää jiirikulmaa. Saatavana korkeuksille 8, 10 and 12 mm.




EQQ

Tuotekortti 9.18



Neliömallinen RST-laattalista

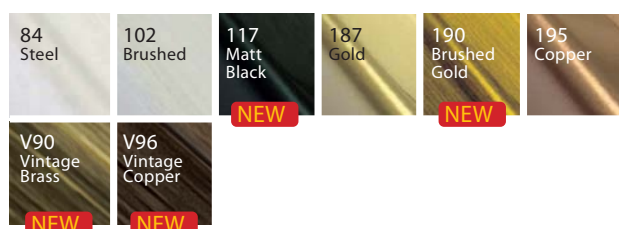

Tuotekuvaus

Genesis EQQ -profiilit on suunniteltu suojaamaan seinä- ja lattia-asennuksiin asennettujen keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu profiili kestää kulutusta sekä kemikaali- ja ilmastorasitusta. Soveltuu käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa, panimoissa, meijereissä, sairaaloissa ja ulkotiloissa Sileä teräspinta vaikeuttaa bakteerien ja muiden mikro-organismien tarttumista ja lisääntymistä. Profiilit on valmistettu AISI 304 tai haponkestävästä AISI 316 ruostumattomasta teräksestä.

Mitat

Pituus 2.5 m, korkeudet 8, 10 ja 12 mm.

Hoito- ja puhdistusohjeet

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Poista listan suojakalvo vasta käyttöönottotarkastukseen, jolloin kalvo suojaa mahdollisimman pitkään.

YLLÄPITO – PESE, HUUHTELE JA KUIVAA

Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhtele pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Puhdistuksessa voit käyttää myös RST-pinnan puhdikseen tarkoitettuja puhdistusaineita.

KIELLETYT AINEET

Happamat aineet, kuten sitruunahappoa sisältävät keittiösaippuat, saattavat vaurioittaa teräksen pintaa kuivuttuaan (pH alle 6). Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa.

Pienten ruostetäplien puhdistamisessa voi käyttää voimakkaampaa puhdistusainetta esim. Simichrome Polish tai vastaava. Suurempien korroosiojälkien poistamiseen soveltuu hyytelömäinen puhdistusaine esim. Scotchbrite tai vastaava.

Asennusohje



1. Valitse oikean korkuinen EQQ-profiili laatan paksuuden mukaan.
2. Levitä kiinnitysliima tai -laasti kauttaaltaan listan kohdalta
3. Paina rei'itettyä alalaippa kiinnitysaineeseen ja kohdista lista oikeaan tasoon laatta reunojen kanssa
4. Levitä kiinnitysrei'istä tuleva ylimääräinen kiinnitysaine rei'ityksen yläpintaan, niin että kiinnityslaasti tarttuu laatan pohjaan kauttaaltaan varmistaen kiinnityksen. Listan sisäreuna ja rei'itys tulee täyttää kokonaisuudessa kiinnitysaineella niin, että mihinkään kohtaan ei jää onkaloa vedelle
5. Paina laatat kiinni kiinnitysaineeseen samaan tasoon listan kanssa. Listan reuna ei saa jäädä korkeammalle, kuin laatan reuna.
6. Täytä listan ja laatan väliin jäävä sauma kauttaaltaan tarkasti saumalaastilla. Poista kiinnitysaine- ja saumalaastijäämät välittömästi listan pinnalta ja lopuksi pois listan pinnassa oleva suojakalvo. Tarkista vielä suojakalvon poistamisen jälkeen, että listassa ei ole laasti- tai liimajäämiä. Kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät vaurioittavat pintakäsittelyä!

EQQ-profileihin on saatavana kulmapalat.



EAQ

Tuotekortti 8.18

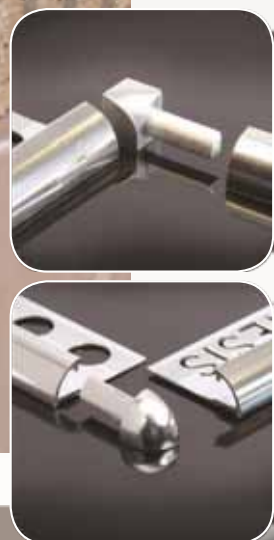

Alumiininen pyöreä laattalista

01 Valkoinen



16 Musta



81 Matta hopea



85 Platina



91 Kiiltävä hopea



94 Harjattu hopea



Tuotekuvaus

Genesis EAQ -profiilit on suunniteltu suojaamaan seinä- ja lattia-asennuksiin asennettujen keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. Pyörereunainen profiili soveltuu ulkonurkkiin Sisä- ja ulkokulmapalojen ansiosta se on optimaalinen ratkaisu myös laatoitettujen WC-säiliöiden kotelointeihin sekä ikkuna- ja hyllytasojen reunoihin. Kaikille pintavaihtoehdoille on saatavana listan väriset kulmapalat.

Mitat

Pituus 2.5m. Saatavana olevat korkeudet: 8mm, 10mm, 12mm and 15mm.

Kulmapalat

EAQ-profiileihin on saatavana kulmapalat, joiden avulla ulko- ja sisänurkat saa viimeisteltyä siististi ja turvallisesti ilman terävää jiirikulmaa.

Saatavana korkeuksille 8, 10 and 12 mm.

Tekniset tiedot

EAQ-profiileja on saatavana erilaisilla väreillä anodisoituina, pulverimaalatuina sekä käsittelemättömästä alumiinista valmistettuna. Alumiinisessa profiilissa (Mill Finish) n. 0,2 mikronin oksidikalvo. Mekaanisesti ja kemiallisesti kiillotettuna anodisointiprosessi kasvattaa kalvon paksuuden 5-20 mikroniin. Mattapintainen ja jauhemaalattua pintakalvon paksuus on 100 mikronia ja soveltuvat lämpötiloihin -10 °C 60 °C.

Alumiini AA 6063 T6 / UNS A96063
anodisointi DIN 17611

Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1

Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Tuotekortti - Metalliset laattalistat

ESQ - pyöreä RST-laattalista

Tuotekuvaus

Genesis ESQ -profiilit on suunniteltu suojaamaan seinä- ja lattia-asennuksiin asennettujen keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu profiili kestää kulutusta sekä kemikaalija ilmastorasitusta. Soveltuu käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa, panimoissa, meijereissä, sairaaloissa ja ulkotiloissa. Sileä teräspinta vaikeuttaa bakteerien ja muiden mikro-organismien tarttumista ja lisääntymistä. Profiilit on valmistettu AISI 304 tai haponkestävästä AISI 316 ruostumattomasta teräksestä.


Pintavaihtoehdot



Mitat

Pituus 2.5 m, korkeudet 6, 8, 10 ja 12 mm.

Profiili

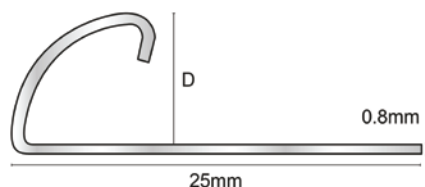

ESQ060, ESQ080, ESQ100 ja ESQ120 listat on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. ESQ308, ESQ310 and ESQ312 listat haponkestävästä AISI 316 ruostumattomasta teräksestä.

Kulmapalat

ESQ-profiileihin on saatavana kulmapalat, joiden avulla ulko- ja sisänurkat saa viimeistelyä siististi ja turvallisesti ilman terävää jiirikulmaa. Saatavana korkeuksille 8, 10 and 12 mm.



Hoito- ja puhdistusohjeet

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Poista listan suojakalvo vasta käyttöönottotarkastukseen, jolloin kalvo suojaa mahdollisimman pitkään.

YLLÄPITO – PESE, HUUHTELE JA KUIVAA

Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhteleva pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Puhdistuksessa voit käyttää myös RST-pinnan puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita.

KIELLETTY AINEET

Happamat aineet, kuten sitruunahappoa sisältävät keittiösaippuat, saattavat vaurioittaa teräksen pintaa kuivuttuaan (pH alle 6). Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa. Pienten ruostetäplien puhdistamisessa voi käyttää voimakkaampaa puhdistusainetta esim. Simichrome Polish tai vastaava. Suurempien korroosiojälkien poistamiseen soveltuu hyttelömainen puhdistusaine esim. Scotchbrite tai vastaava.

Asennusohje

1. Valitse oikean korkuinen ESQ-profiili laatan paksuuden mukaan.
2. Levitä kiinnitysliima tai -laasti kauttaaltaan listan kohdalta
3. Paina rei'itettyä alalaippa kiinnitysaineeseen ja kohdista lista oikeaan tasoon laatta reunojen kanssa
4. Levitä kiinnitysrei'istä tuleva ylimääräinen kiinnitysaine rei'ityksen yläpintaan, niin että kiinnitysliima tarttuu laatan pohjaan kauttaaltaan varmistaen kiinnityksen. Listan sisäreuna ja rei'itys tulee täyttää kokonaisuudessa kiinnitysaineella niin, että mihinkään kohtaan ei jää onkaloa vedelle
5. Paina laatat kiinni kiinnitysaineeseen samaan tasoon listan kanssa. Listan reuna ei saa jäädä korkeammalle, kuin laatan reuna.
6. Täytä listan ja laatan väliin jäävä sauma kauttaaltaan tarkasti saumalaastilla. Poista kiinnitysaine- ja saumalaastijäämät välittömästi listan pinnalta ja lopuksi pois listan pinnassa oleva suojakalvo. Tarkista vielä suojakalvon poistamisen jälkeen, että listassa ei ole laasti- tai liimajäämiä. Kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät vaurioittavat pintakäsittelyä!

Tuotekortti - Laattalistat

TDG neliölaattalista pyöristetyillä reunoilla

Tuotekuvaus

Genesis TDG -profiilit on suunniteltu suojaamaan seinä- ja lattia-asennuksiin asennettujen keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. Neliömallinen profiili on monikäyttöinen ja soveltuu ulkonurkkiin ja koristelistaksi laattojen väliin. Sisä- ja ulkokulmapalojen ansiosta se on optimaalinen ratkaisu myös laatoitettujen WC-säiliöiden koteloiteihin sekä ikkuna- ja hyllytasojen reunoihin. Kaikille pintavaihtoehdoille on saatavana listan väriset kulmapalat.

Mitat ja värit

Pituus 2.5m.


Saatavana olevat korkeudet:

8mm, 10mm ja 12mm.

Värit: matta hopea ja kiiltävä hopea.



Profiilin muoto

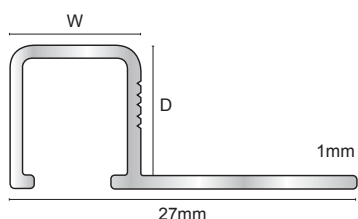

Tekniset tiedot

Alumiinisessa profilissa (Mill Finish) n. 0,2 mikronin oksidikalvo. Mekaanisesti ja kemiallisesti kiillotettuna anodisointiprosessi kasvattaa kalvon paksuuden 5-20 mikroniin. Mattapintainen ja jauhemaalattua pintakalvon paksuus on 100 mikronia ja soveltuvat lämpötiloihin -10 °C 60 °C.

Alumiini AA 6063 T6 / UNS A96063 anodisoitu DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Hoito- ja puhdistusohjeet

Genesis TDG-profiilit eivät vaadi erityistä huoltoa. Mikäli profiilin kohdistuu kemiallista räsytystä, on pinnan soveltuvuus kohteeseen testattava ennen asentamista. Listan onkaloihin jäävä vesi saattaa alkalisoitua ja aiheuttaa listassa korroosiota, joten asennusohjetta on huolellisesti noudattava. Alumiinin pintakäsittely saattaa vaurioitua emäksisistä aineista ja aiheuttaa alumiinihydroksidin muodostumista. Siksi on erittäin tärkeää poistaa kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät välittömästi listan näkyviltä pinoilta. Normaaliikätyössä anodisoidun listan pinta säilyttää tasaisen värinsä. Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa. Uima-allastiloissa on käytettävä haponkestävästä AISI316-materiaalista tai PVC-muovista valmistettuja Genesis-laattalistoja. Alumiiniset laattalistat eivät sovellu uima-allastiloihin.

Käyttämällä alkuperäisiä laadukkaita Genesis-laattalistoja saat parhaan mahdollisen lopputuloksen markkinoiden laajimmasta laattalistojen pintavaihtovaihtoehdoista sekä profiilimallivalikoimasta!

Asennusohje

1. Valitse oikean korkuinen TDG-profiili laatan paksuuden mukaan.
2. Levitä kiinnitysliima tai -laasti kauttaaltaan listan kohdalta
3. Paina rei'itettyä alalaippa kiinnitysaineeseen ja kohdista lista oikeaan tasoon laatta reunojen kanssa
4. Levitä kiinnitysrei'istä tuleva ylimääräinen kiinnitysaine rei'ityksen yläpintaan, niin että kiinnitysliima tarttuu laatan pohjaan kauttaaltaan varmistaen kiinnityksen. Listan sisäreuna ja rei'itys tulee täyttää kokonaisuudessa kiinnitysaineella niin, että mihinkään kohtaan ei jää onkaloa vedelle
5. Paina laatat kiinni kiinnitysaineeseen samaan tasoon listan kanssa. Listan reuna ei saa jäädä korkeammalle, kuin laatan reuna. Käytettäessä
6. Täytä listan ja laatan väliin jäävä sauma kauttaaltaan tarkasti saumalaastilla. Poista kiinnitysaine- ja saumalaastijäämät välittömästi listan pinnalta ja lopuksi pois listan pinnassa oleva suojakalvo. Tarkista vielä suojakalvon poistamisen jälkeen, että listassa ei ole laasti- tai liimajäämiä. Kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät vaurioittavat pintakäsittelyä!

Kulmapalat


TDG-profiileihin on saatavana kulmapalat, joiden avulla ulko- ja sisänurkat saa viimeistelyä siististi ja turvallisesti ilman terävää jiirikulmaa. Saatavana korkeuksille 8, 10 and 12 mm.



Genesis
For the Perfect Finish

EAT

Tuotekortti 9.18



Viistereunainen laattalista

81 Matta hopea 91 Kiiltävä hopea 94 Harjattu hopea



Tuotekuvaus

Genesis EAT -profiilit on suunniteltu suojaamaan keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. Viistereuna malli soveltuu myös päätelistaksi laatoituksen reunoihin. Sisä- ja ulkokulmapalojen ansiosta se on optimaalinen ratkaisu myös laatoitettujen WC-säiliöiden kotelointeihin sekä ikkuna- ja hyllytasojen reunoihin. Kaikille pintavaihtoehdoille on saatavana listan väriset kulmapalat.

Tekniset tiedot

Alumiinisessa profilissa (Mill Finish) on n. 0,2 mikronin oksidikalvo. Mekaanisesti ja kemiallisesti kiillotettuna anodisointiprosessi kasvattaa kalvon paksuuden 5-20 mikroniin. Mattapintainen ja jauhemaalattua pintakalvon paksuus on 100 mikronia ja soveltuvat lämpötiloihin -10 °C 60 °C.

Alumiini AA 6063 T6 / UNS A96063
anodisointi DIN 17611

Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Mitat

Pituus 2.5m. Saatavana olevat korkeudet: 8mm, 10mm ja 12mm.

Hoito- ja puhdistusohjeet

Genesis EAT-profiilit eivät vaadi erityistä huoltoa. Mikäli profiilin kohdistuu kemiallista räsytystä, on pinnan soveltuvuus kohteeseen testattava ennen asentamista. Listan onkaloihin jäävä vesi saattaa alkalisoitua ja aiheuttaa listassa korroosiota, joten asennusohjetta on huolellisesti noudattava. Alumiinin pintakäsittely saattaa vaurioitua emäksisistä aineista ja aiheuttaa alumiinihydroksidin muodostumista. Siksi on erittäin tärkeää poistaa kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät välittömästi listan näkyviltä pinoilta. Normaalkäytössä anodisoidun listan pinta säilyttää tasaisen värinsä. Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa. Uima-allastiloissa on käytettävä haponkestävästä AISI316-materiaalista tai PVC-muovista valmistettuja Genesis-laattalistoja. Alumiiniset laattalistat eivät sovellu uima-allastiloihin.

Käyttämällä alkuperäisiä laadukkaita Genesis-laattalistoja saat parhaan mahdollisen lopputuloksen markkinoiden laajimmasta laattalistojen pintavaihtovaihtoehdoista sekä profiilimallivalikoimasta!

Asennusohje

1. Valitse oikean korkuinen EAT-profiili laatan paksuuden mukaan.
2. Levitä kiinnitysliima tai -laasti kauttaaltaan listan kohdalta
3. Paina rei'itettyä alalaippa kiinnitysaineeseen ja kohdistu listu oikeaan tasoon laatta reunojen kanssa
4. Levitä kiinnitysrei'istä tuleva ylimääräinen kiinnitysaine rei'ityksen yläpintaan, niin että kiinnitysliima tarttuu laatan pohjaan kauttaaltaan varmistaen kiinnityksen. Listan sisäreuna ja rei'itys tulee täyttää kokonaisuudessa kiinnitysaineella niin, että mihinkään kohtaan ei jää onkaloa vedelle
5. Paina laatat kiinni kiinnitysaineeseen samaan tasoon listan kanssa. Listan reuna ei saa jäädä korkeammalle, kuin laatan reuna.
6. Täytä listan ja laatan väliin jäävä sauma kauttaaltaan tarkasti saumalaastilla. Poista kiinnitysaine- ja saumalaastijäämät välittömästi listan pinnalta ja lopuksi pois listan pinnassa oleva suojakalvo. Tarkista vielä suojakalvon poistamisen jälkeen, että listassa ei ole laasti- tai liimajäämiä. Kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät vaurioittavat pintakäsittelyä!

EAT-profileihin on saatavana kulmapalat.



Listatalo.fi

 **Genesis**
For the Perfect Finish

Näyttävyyttä ja käytännöllisyyttä kylpyhuoneeseen.

Useita muotovaihtoehtoja laatoituksen yhteydessä asennettavana tai helposti jälkiasennuksena.

Saatavana eri RST-väreissä sekä kivikuviopintaisina.





RST:stä valmistetut laatoituksen yhteydessä asennettavat hyllyt

Suorakaiteen muotoinen tyylikäs klassinen muotoilu saatavana eri RST:n sävyssä ja kivikuviopintaisina.



Paksuus: 1.5mm

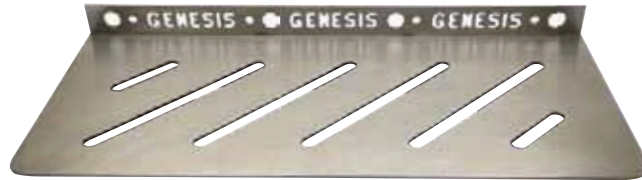


Tuotekoodi	Tuote	Kpl/ltk
KBSTS.102	Suorakaiteen muotoinen RST-hylly	1
KBSTS.117	Suorakaiteen muotoinen RST-hylly	1
KBSTS.187	Suorakaiteen muotoinen RST-hylly	1
KBSTS.190	Suorakaiteen muotoinen RST-hylly	1
KBSTS.401	Suorakaiteen muotoinen RST-hylly	UUSI
KBSTS.411	Suorakaiteen muotoinen RST-hylly	1
KBSTS.414	Suorakaiteen muotoinen RST-hylly	1
KBSTS.425	Suorakaiteen muotoinen RST-hylly	1
KBSTS.435	Suorakaiteen muotoinen RST-hylly	1
KBSTS.489	Suorakaiteen muotoinen RST-hylly	UUSI

102 Harjattu RST	117 Matta Musta	187 Kulta	190 Harjattu Kulta	401 Chalk Stone UUSI
411 Granite	414 Bath Stone	425 Sand Stone	435 Dark Granite	489 Bronzite UUSI

RST:stä teräksestä valmistettu kulmahylly

- kulmaan asennettava moderni malli
- valmistettu 1,5 mm vahvuisesta RST:stä
- molemmin päin asennettava
- pinnan voi myös laatoittaa
- soveltuu käytettäväksi 10-12 mm laatoille
- asennetaan laatoitusvaiheessa
– ei reikiä vesieristeseen!




Koodi	Tuote	kpl/ ltk
KBREV.102	RST-kulmahylly	1
KBREV.11	RST-kulmahylly	1
KBREV.18	RST-kulmahylly	1
KBREV.190	RST-kulmahylly	1
KBREV.401	RST-kulmahylly	UUSI
KBREV.411	RST-kulmahylly	1
KBREV.414	RST-kulmahylly	1
KBREV.425	RST-kulmahylly	1
KBREV.435	RST-kulmahylly	1
KBREV.489	RST-kulmahylly	UUSI

102 Harjattu RST	117 Matta Musta	187 Kulta	190 Harjattu Kulta	401 Chalk Stone UUSI
411 Granite	414 Bath Stone	425 Sand Stone	435 Dark Granite	489 Pronssi UUSI

Jälkiasennettava hylly ruostumattomasta teräksestä

Tyylikääs suihkuhylly ruostumatonta terästä. Sopii 90° kulmaan. Hylly kiinnittyy saumauslaastiin silikonilla - porausta ei tarvita, ei reikiä vesieristeseen!

- jälkiasennettava malli
- valmistettu 1,5 mm vahvuisesta RST:stä
- hyllyn reunassa pyöristetty reuna

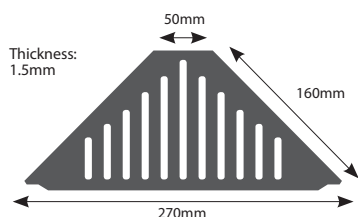


Koodi	Tuote	kpl/ ltk
KBSSS.102	RST-kulmahylly	1
KBSSS.117	RST-kulmahylly	1
KBSSS.187	RST-kulmahylly	1
KBSSS.190	RST-kulmahylly	1
KBSSS.401	RST-kulmahylly	UUSI
KBSSS.411	RST-kulmahylly	1
KBSSS.414	RST-kulmahylly	1
KBSSS.425	RST-kulmahylly	1
KBSSS.435	RST-kulmahylly	1
KBSSS.489	RST-kulmahylly	UUSI

102 Harjattu RST	117 Matta Musta	187 Kulta	190 Harjattu Kulta	401 Chalk Stone UUSI
411 Granite	414 Bath Stone	425 Sand Stone	435 Dark Granite	489 Pronssi UUSI

Alumiininen jälkiasennettava hylly

Tyylikääs alumiininen suihkuhylly. Sopii 90° kulmaan. Hylly kiinnitetään saumauslaastiin tehtyyn uraan silikonilla - porausta ei tarvita, ei reikiä vesieristeseen!

- valmistettu 1,5 mm vahvuisesta alumiinista
- hyllyn reunassa pyöristetty reuna





Koodi	Tuote	kpl/ltk
KBSSA.91	Alumiininen kulmahylly	1
KBSSA.401	Alumiininen kulmahylly	1 UUSI
KBSSA.411	Alumiininen kulmahylly	1
KBSSA.414	Alumiininen kulmahylly	1
KBSSA.425	Alumiininen kulmahylly	1
KBSSA.435	Alumiininen kulmahylly	1
KBSSA.489	Alumiininen kulmahylly	1 UUSI

91 Kiiltävä Hopea	401 Chalk Stone UUSI	411 Granite	414 Bath Stone	425 Sand Stone	435 Dark Granite	489 Pronssi UUSI
-------------------------	--------------------------------------	----------------	----------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------

Jälkiasennettava viistemallinen RST-hylly

- viistemallinen kulmaan asennettava malli
- paksuus 1.5mm
- jälkiasennettava malli

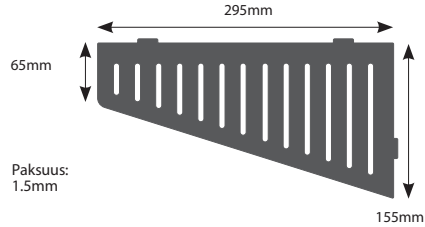
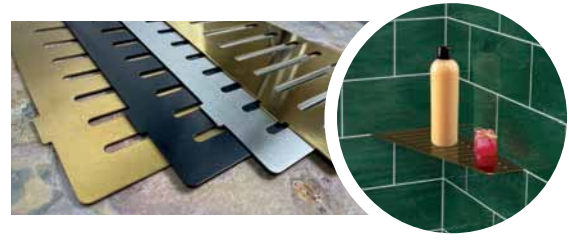


Koodi	Tuote	Kpl/ltk
KBSWS.102	Viistemallinen RST-hylly	1
KBSWS.117	Viistemallinen RST-hylly	1
KBSWS.187	Viistemallinen RST-hylly	1
KBSWS.190	Viistemallinen RST-hylly	1
KBSWS.401	Viistemallinen RST-hylly	UUSI
KBSWS.411	Viistemallinen RST-hylly	1
KBSWS.414	Viistemallinen RST-hylly	1
KBSWS.425	Viistemallinen RST-hylly	1
KBSWS.435	Viistemallinen RST-hylly	1
KBSWS.489	Viistemallinen RST-hylly	UUSI

102 Harjattu RST	117 Matta Musta	187 Kulta	190 Harjattu Kulta	401 Chalk Stone UUSI
411 Granite	414 Bath Stone	425 Sand Stone	435 Dark Granite	489 Pronssi UUSI

5-kulmainen RST-hylly

- kulma-asennukseen
- RST AISI 304
- paksuus 1.5mm
- jälkiasennettava malli

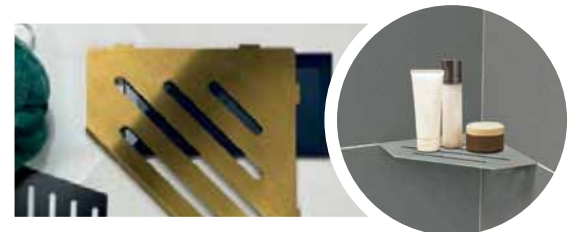


Koodi	Tuote	Kpl/ltk
KBSDS.102	5-kulmainen RST-hylly	1
KBSDS.117	5-kulmainen RST-hylly	1
KBSDS.187	5-kulmainen RST-hylly	1
KBSDS.190	5-kulmainen RST-hylly	1
KBSDS.401	5-kulmainen RST-hylly	UUSI
KBSDS.411	5-kulmainen RST-hylly	1
KBSDS.414	5-kulmainen RST-hylly	1
KBSDS.425	5-kulmainen RST-hylly	1
KBSDS.435	5-kulmainen RST-hylly	1
KBSDS.489	5-kulmainen RST-hylly	UUSI

102 Harjattu RST	117 Matta Musta	187 Kulta	190 Harjattu Kulta	401 Chalk Stone UUSI
411 Granite	414 Bath Stone	425 Sand Stone	435 Dark Granite	489 Pronssi UUSI

Suihkusyvennysten viistetyt reunalistat



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu viisteprofiili, jonka avulla voit tarkasti laatoitettujen suihkujen lattian kaatojen reunat. Kaltevuus 2 %. Viistelistoilla saat toteutettua kylpyhuoneen nykyaikaisen viimeistelyn. Soveltuu käytettäväksi suihkutilan lasiseinän ja lattian yhtymäkohdassa.

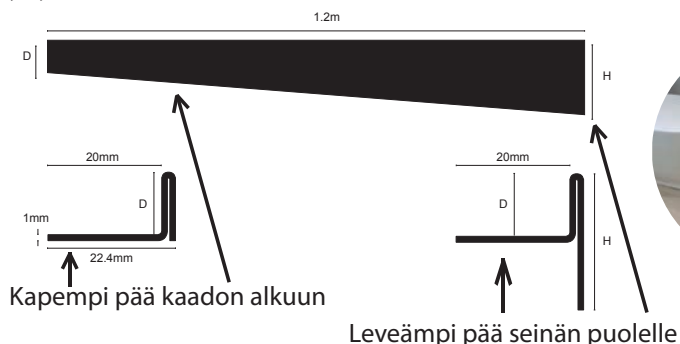


Koodi	Puoli	L (m)	Kaato	D > H (mm)	kpl/ltk
KBSL102.102 LEFT	LEFT	1.2	2%	10 > 34	10
KBSL102.117 LEFT	LEFT	1.2	2%	10 > 34	10
KBSL102.190 LEFT	LEFT	1.2	2%	10 > 34	10
KBSR102.102 RIGHT	RIGHT	1.2	2%	10 > 34	10
KBSR102.117 RIGHT	RIGHT	1.2	2%	10 > 34	10
KBSR102.190 RIGHT	RIGHT	1.2	2%	10 > 34	10

Kapempi pää kaadon alkuun


Leveämpi pää seinän puolelle
lattiakaivoon päin

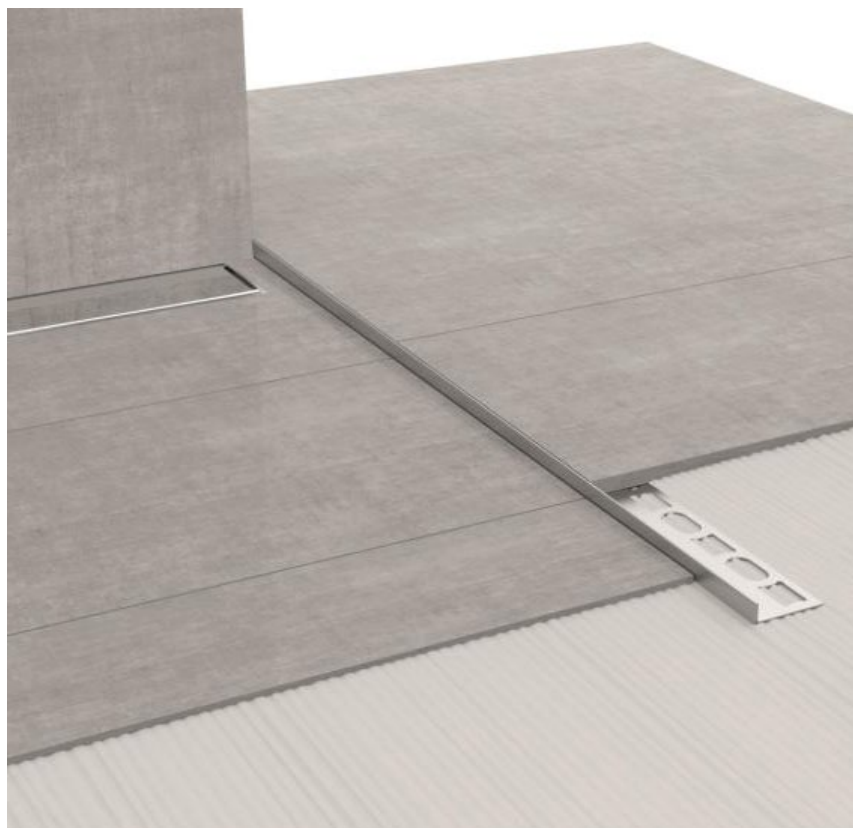




STRATO

Laatoitus STRATO MEMBRANE-tekniikalla

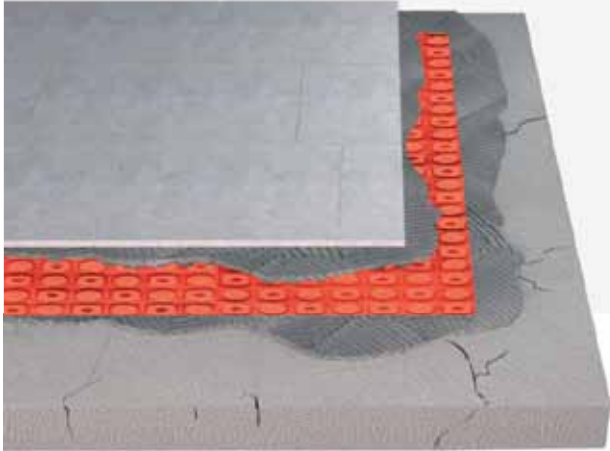


Keraaminen laatoitusjärjestelmä, jolla voidaan estää seuraavilta parvekkeiden laatoittamisen ongelmilta:

- halkeamien syntymistä, jolla varmistetaan keraamisten laattojen kestävyys ajan myötä
- joustavan rakenteensa vähentää lämpötilan vaihteluiden aiheuttamaa elämistä ja tasaa epätasaisuuksia
- estää halkeamien etenemisen, olipa syynä sitten tasoitteen kutistuminen tai kovettumisen aikana joka, joka syntyy laatan ja tasoitteen välissä




Laattojen halkeamisen estäminen

Eliminoi laattojen halkelun vähentämällä pintajännitystä alustan ja laatan välillä.




Alhaalta tulevan kosteuden eristys

Polypropeenikangas ja HDPE-kalvo estävät kosteuden pääsemisen alusmateriaalista kiinnityslaastin ja laatan väliin eliminoimalla laattojen irttoamista.



Kuormituksen kestävyys

Alusmatto jakaa kuormituksen laatoitetulla pinnalla. Alusmaton kuormituksen kestävyysluokitus on "EXTRA-HEAVY".



Vesieristys

STRATO-alusmatto yhdistettynä STRATO BAND:in on vesitiivis kosteussulku, joka suojaa alustan kosteudelta ja haitallisilta aineilta.



STRATO MEMBRANE

Järjestelmä, joka estää parveke ja terassilaattojen irtoamisen ja halkeilun toimimalla myös vedeneristeenä sekä vahvisten merkittävästi laattojen kuormituksenkestävyyttä

Koodi	Tuote	Kpl/ltk
STEM30	STRATO Membrane 1 x 30m	12

STRATO BAND

Strato-alusmaton saumojen liittämiseen vesitiiviiksi ja homogeeniseksi pinnaksi.

Koodi	Tuote	Kpl/ltk
STAQ30	STRATO BAND 1 x 30m	12





Genesis

For the Perfect Finish



TERASSIN REUNALISTAT JA LAATTAJALUSTAT



Parvekkeen reuna-profililit

Terassit ja parvekkeet ansaitsevat täydellisen viimeistelyn, jonka vuoksi olemme kehittäneet valikoiman alumiiniprofileja ulkotiloja varten.

Saatavilla on kaksi muotoa, molemmat saatavana 10 mm:n ja 12 mm:n paksuisina. Antrasiitti-, mattamusta- tai mattahopeapintaisina. Saatavana liittimet sekä sisä- ja ulkokulmat. Profileissa on suunniteltu tippureunat, jotka ohjaavat veden pois pinnalta, jossa se ei tahraa julkisivua. Suuret rei'itetyt laipat mahdollistavat kestävä kiinnityksen.

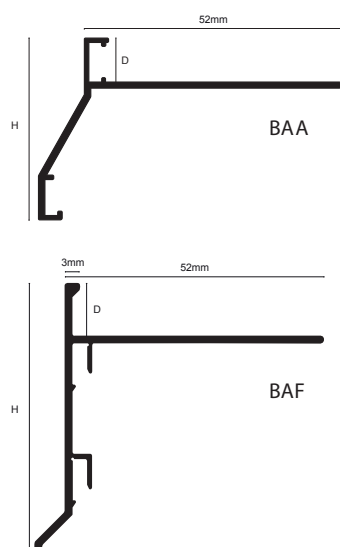

Profilili

Koodi	Tuote	K x H (mm)	L (m)	Kpl/ltk
BAA100.17	10mm Profile	42 x 10	2.5	10
BAA100.81	10mm Profile	42 x 10	2.5	10
BAA100.82	10mm Profile	42 x 10	2.5	10
BAA120.17	12mm Profile	44 x 12	2.5	10
BAA120.81	12mm Profile	44 x 12	2.5	10
BAA120.82	12mm Profile	44 x 12	2.5	10

Kulmapalat ja tarvikkeet

Koodi	Tuote	K x H (mm)	Kpl/ltk
BACA10.17	Connector	10	1
BACA10.81	Connector	10	1
BACA10.82	Connector	10	1
BAEA10.17	External Corner	10	1
BAEA10.81	External Corner	10	1
BAEA10.82	External Corner	10	1
BAIA10.17	Internal corner	10	1
BAIA10.81	Internal corner	10	1
BAIA10.82	Internal corner	10	1
BACA12.17	Connector	12	1
BACA12.81	Connector	12	1
BACA12.82	Connector	12	1
BAEA12.17	External Corner	12	1
BAEA12.81	External Corner	12	1
BAEA12.82	External Corner	12	1
BAIA12.17	Internal corner	12	1
BAIA12.81	Internal corner	12	1
BAIA12.82	Internal corner	12	1

Profilili

Koodi	Tuote	K x H (mm)	L (m)	Kpl/ltk
BAF100.17	10mm Profile	53 x 10	2.5	10
BAF100.81	10mm Profile	53 x 10	2.5	10
BAF100.82	10mm Profile	53 x 10	2.5	10
BAF120.17	12mm Profile	55 x 12	2.5	10
BAF120.81	12mm Profile	55 x 12	2.5	10
BAF120.82	12mm Profile	55 x 12	2.5	10


Kulmapalat ja tarvikkeet BAF

Koodi	Tuote	K x H (mm)	Kpl/ltk
BACF10.17	Connector	10	1
BACF10.81	Connector	10	1
BACF10.82	Connector	10	1
BAEF10.17	External Corner	10	1
BAEF10.81	External Corner	10	1
BAEF10.82	External Corner	10	1
BAIF10.17	Internal corner	10	1
BAIF10.81	Internal corner	10	1
BAIF10.82	Internal corner	10	1
BACF12.17	Connector	12	1
BACF12.81	Connector	12	1
BACF12.82	Connector	12	1
BAEF12.17	External Corner	12	1
BAEF12.81	External Corner	12	1
BAEF12.82	External Corner	12	1
BAIF12.17	Internal corner	12	1
BAIF12.81	Internal corner	12	1
BAIF12.82	Internal corner	12	1



Terassin reuna- ja askelkulmalistat

RST-reunalistat

Reunaprofiilit on suunniteltu ulkokäyttöön 20 mm paksujen terassilaattojen kanssa. Saatavana harjattuina tai kiillotettuina. Sääkestäviä.
Pituus 2,5 metrin - korkeus 22,5 mm.




Koodi	H (mm)	Pituus (m)	Kpl/ltk
ESS225.84	22.5	2.5	10
ESS225.102	22.5	2.5	10





Alumiiniset L-reunalistat

Saatavana kivikuvioisena, anodisoituna ja käsittelemättömänä.




Koodi	H (mm)	Pituus (m)	Kpl/ltk
ESA225.80	22.5	2.7	20
ESA225.17	22.5	2.5	20
ESA225.91	22.5	2.5	20
ESA225.94	22.5	2.5	20
ESA225.41	22.5	2.5	20
ESA225.414	22.5	2.5	20
ESA225.425	22.5	2.5	20
ESA225.435	22.5	2.5	20

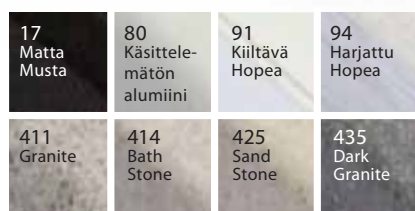

Alumiiniset neliöreunalistat

Ulkotilojen viimeistelyä varten saatana alumiininen neliömallinen reunalista.

10 mm:n yläpinta, joka tuo esiin hienon reunan viimeistelyn ja suojaa laatan reunaa.




Koodi	W x H (mm)	Pituus(m)	Kpl/ltk
TDP225.17	10 x 22.5	2.5	20
TDP225.81	10 x 22.5	2.5	20
TDP225.411	10 x 22.5	2.5	20
TDP225.414	10 x 22.5	2.5	20
TDP225.425	10 x 22.5	2.5	20
TDP225.435	10 x 22.5	2.5	20



17 Matta Musta	81 Matta Hopea	411 Granite	414 Bath Stone	425 Sand Stone	435 Dark Granite
----------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------	------------------------

Alumiininen ulkotilojen askelkulmalista

Suojaa portaan reunaa ja vähentää liukastumisen riskiä.



Koodi	W x H (mm)	Pituus(m)	Kpl/ltk
NLT225.17	28 x 22.5	2.8	10
NLT225.81	28 x 22.5	2.8	10
NLT225.411	28 x 22.5	2.8	10
NLT225.414	28 x 22.5	2.8	10
NLT225.425	28 x 22.5	2.8	10
NLT225.435	28 x 22.5	2.8	10



17 Matta Musta	81 Matta Hopea	411 Granite	414 Bath Stone	425 Sand Stone	435 Dark Granite
----------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------	------------------------

Terassin laattojen jalustajärjestelmä

Atlas-jalustajärjestelmä **UUSI**

Atlas Pedestal System tarjoaa säädettävän korkeuden tuen ulkotiloihin. korotetuille tasanteille, joiden avulla voit luoda päällystetyn terassin tai ulkoympäristön. taattu korkea mekaaninen kestävyys sekä nopea ja helppo asennus. ilman laastia tai liimaa.

Suunniteltu jalustalla, joka mahdollistaa tarvittavan vedenpoiston, ja fiksoidun pään joka sisältää 4 irrotettavaa 4 mm:n saumapaksuuden omaavaa kielekettä asennuksen helpottamiseksi, jalustajärjestelmämme mahdollistaa suurikokoisten ulkolaattojen ja laatoitusten asentamisen. laatat, joiden kantavuus on jopa 1000 kg.

Jos tarvitset apua tarvittavien materiaalien laskemisessa, meillä on kehitetty ohjelmisto, jonka avulla voit määrittää tuotteesi laatan koon ja hankkeen koon (m2) perusteella.

Jalustavaliokiomamme ulottuu 18 mm:stä 220 mm:iin, mutta kun siihen yhdistetään 100 mm:n jatke, joita saa olla enintään 9 kappaletta, meillä on käytössämme 1,1 metrin enimmäiskorkeuteen asti.



GP1836



GP3560



GP60115



GP115220



GP9EX



GP25EX



GP50EX



GP100EX



GP9EX



GPEDG




GPMAT

Koodi	Tuote	Kpl/ltk
GP1836*	18-36mm	30
GP3560	35-60mm	30
GP60115	60-115mm	30
GP115220	115-220mm	30
GP9EX*	9mm Extension	30
GP25EX	Fixed 25mm Extension	30
GP50EX	Fixed 50mm Extension	30
GP100EX	Fixed 100mm Extension	30
GPSLH	Self Levelling Head	15
GPMAT	3mm Rubber Anti-Noise Mat	80
GPEDG	Perimeter Edge Plate & Clips	1

*GP1836 toimitetaan 1 x GP9EX



Terassilaattojen jalustajärjestelmä

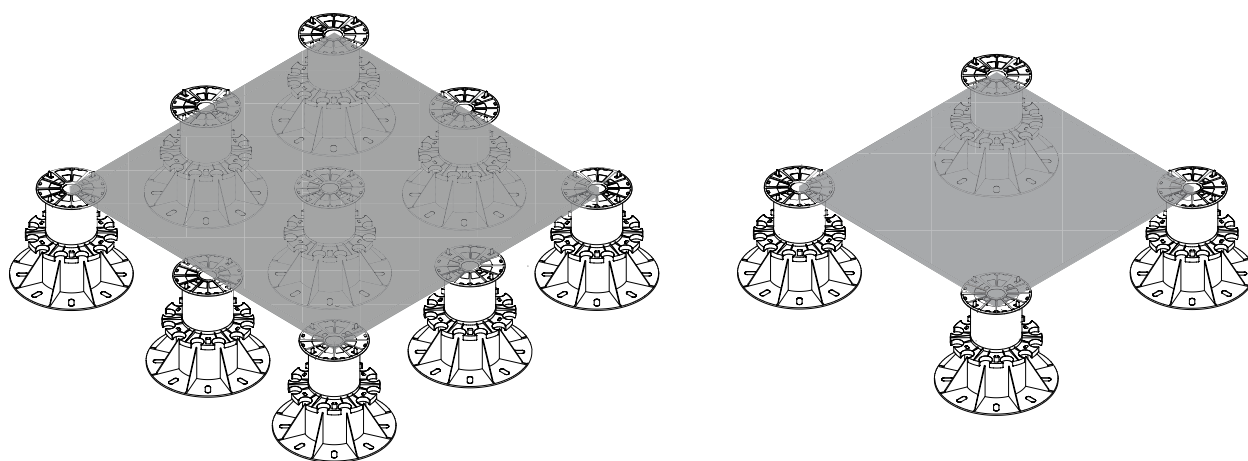



- Parempi tarkkuus ja asennusnopeus
- Vetokykyinen säädettävä säätötyökalu
- Täydellinen kaikenlaisille laatoille
- Suurin korkeus 12 mm (vakioalusta)
- XL-alusta 12-20 mm:n laatoille
- Yhdenmukaiset saumalevydet (1, 2 tai 3mm)
- Soveltuu seinille ja lattioille

Koodi	Tuote	Kpl/ltk
639	1mm Base 100pcs per pack	10
640	2mm Base 100pcs per pack	10
641	3mm Base 100pcs per pack	10
641XL	3mm Levelling Base for 12 - 20mm tiles - 100 pk	10
644	Levelling Wedge 100pcs per pack	5
646	Application Tool	6
640BLK	2mm Levelling Bases - 500pk	6
641BLK	3mm Levelling Bases - 500pk	6
644BLK	Levelling Wedges - 500pk	4



GLS Spin on innovatiivinen laattojen tasoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa nopeuttaa asennusta sen korkeussäädön ansiosta.

- Pohjan epätasaisuuksia tasaava järjestelmä
- Sauman leveydet 2, 3 tai 5 mm
- Suurin korkeus 25 mm (5 mm:n saumavälikapaleen kanssa, koodi 570).
- Lisävarusteena liukestelevy
- Soveltuu seinille ja lattioille
- Helppo ja nopea asentaa, asennustyökaluja ei tarvita

Koodi	Tuote	Kpl/ltk
618	Spin caps - 50 pcs	10
618BLK	Spin Caps - 250 pcs	10 UUSI
622	2mm flat base - 100 pcs (max. H18mm)	10
622BLK	2mm flat base - 250 pcs (max. H18mm)	10 UUSI
623	3mm flat base - 100 pcs (max. H18mm)	10
623BLK	3mm flat base - 250 pcs (max. H18mm)	10 UUSI
624	5mm flat base - 100 pcs (max. H20mm)	10
624BLK	5mm flat base - 250 pcs (max. H20mm)	10 UUSI
610	Anti friction plates - 100 pcs	10



Tuotekortti - RST-askelkulma

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu askelkulma - NSS

Tuotteen kuvaus


Genesis NSS on modernisti muotoilu ruostumattomasta teräksestä valmistettu askelkulmaprofiili, jossa on rullamuuatut pintaurat. Se suojaa laatoitetun ja korostaa askelkulman reunaa.

Mitat ja väri

Pituus 2,6 m korkeuksina 10 mm:n sekä 12mm (D) .

Pinta sileää RST:tä

Profiili



Tekniset tiedot

Ruostimatin teräs
AISI 304 (1.4301)

Hoito- ja puhdistusohjeet

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Poista listan suojakalvo vasta käyttöönottotarkastukseen, jolloin kalvo suojaa mahdollisimman pitkään. YLLÄPITO – PESE, HUUHTELE JA KUIVAA Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pinnasta pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Tämän jälkeen huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Puhdistuksessa voit käyttää myös RST-pinnan puhdiksiin tarkoitettuja puhdistusaineita.

KIELLETYT AINEET

Happamat aineet, kuten sitruunahappoa sisältävät keittiösaippuat, saattavat vaurioittaa teräksen pintaa kuivuttuaan (pH alle 6). Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa. Pienten ruostetäplien puhdistamisessa voi käyttää voimakkaampaa puhdistusainetta esim. Simichrome Polish tai vastaava. Suurempien korroosiojälkien poistamiseen soveltuu hyytelömäinen puhdistusaine esim. Scotchbrite tai vastaava.

Asennus

Kiinnitetään kiinnityslaastilla laattojen asentamisen yhteydessä. Soveltuvat ruuvaamalla kiinnitettynä myös puu- ja laminaattilattioille

1. Tarkista laatan paksuun ja varmista, että profiili on oikean korkuinen ja levyinen askelmalle ja pintamateriaalille.
2. Kiinnitä pintamateriaali pystypintaan.
3. Täytä askelkulmalistan sisäkouru kauttaaltaan saumalaastilla
4. Aseta askelkulmalista tukevasti askelman päälle.
5. Levitä kiinnityslaasti käyttäen sopivaa hammastettua lastaa valmistajan antaman suositusten mukaisesti.
6. Paina profiili liimaan varmistaen, että kiinnityslaasti tulee kaikkien profiilien laipan reikien läpi, levitä kiinnityslaasti laipan päälle ennen laattojen asentamista.

Stainless Steel AISI 304 / DIN1.4301	
C%	0.0 - 0.07
Mn%	0.0 - 2.00
Si%	0.0 - 1.00
P%	0.0 - 0.05
S%	0.0 - 0.03
Cr%	17.50 - 19.50
Ni%	8.00 - 10.50
N%	0.0 - 0.11



www.listatalo.fi

 **Genesis**
For the Perfect Finish



Aluminium Skirting

KAA Skirting, Corners & End Caps

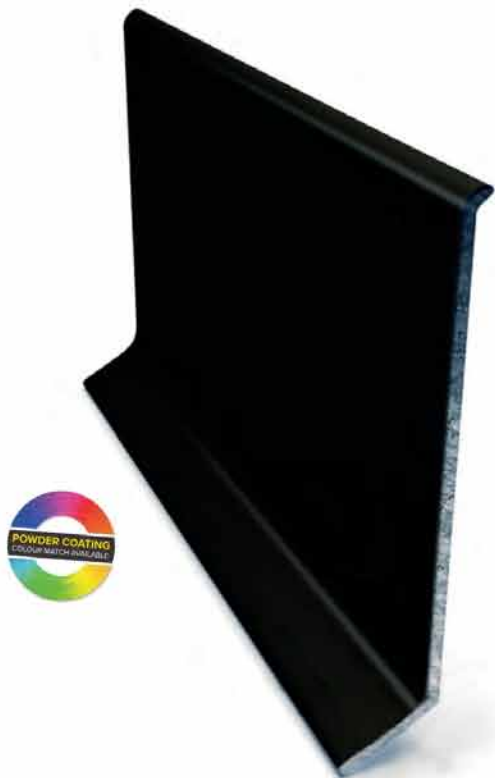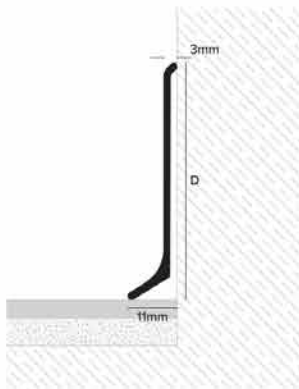

Code	D (mm)	L (m)	Box Qty
KAA607.01	60	2.7	10
KAA607.17	60	2.7	10
KAA607.81	60	2.7	10
KAA807.81	80	2.7	10
KAA107.81	100	2.7	10

P.V.C. Corners & End Caps

Code	Description	Box Qty
KPE600.01	External Corner for KAA607	20
KPE600.11	External Corner for KAA607	20
KPE600.17	External Corner for KAA607	20
KPI600.01	Internal Corner for KAA607	20
KPI600.11	Internal Corner for KAA607	20
KPI600.17	Internal Corner for KAA607	20
KPC600.01	Pair End Caps (L/R) for KAA607	20
KPC600.11	Pair End Caps (L/R) for KAA607	20
KPC600.17	Pair End Caps (L/R) for KAA607	20
KPE800.11	External Corner for KAA807	20
KPI800.11	Internal Corner for KAA807	20
KPC800.11	Pair End Caps (L/R) for KAA807	20
KPE100.11	External Corner for KAA107	20
KPI100.11	Internal Corner for KAA107	20
KPC100.11	Pair End Caps (L/R) for KAA107	20

KAA is an anodised aluminium skirting. It is ideal for use where a modern, hi-tech finish is required. It can be used with most types of floor covering including carpets, resilient flooring, stone, wood, wood laminate and ceramic tiles.

The profile is designed to sit on top of the floor covering in order to provide a neat finish.

Available in matt silver, and with matching finishing trims for neat installation: End caps, junctions and internal/external corners.


KPC

KPI




Corner Guards

EAA Aluminium Corner Guard





Code	W x D (mm)	L (m)	Self-Adhesive	Box Qty
EAA100.81	10 x 10	2.5	Yes	20
EAA100.91	10 x 10	2.5	Yes	20
EAA206.16	20 x 20	2.6	No	20
EAA206.81	20 x 20	2.6	No	20
EAA206.90	20 x 20	2.6	No	20
EAA206.91	20 x 20	2.6	No	20
EAA206.94	20 x 20	2.6	No	20
EAA254.81	25 x 25	2.6	No	20



Corner guards are designed to absorb and protect against impact damage on external corners and walls whilst also offering a solution to cover up existing damage to walls so that the wall doesn't have to be replaced.

EAA Aluminium profiles are available in a range of 5 finishes with both self-adhesive and non-self-adhesive options available.

EAS Stainless Steel Corner Guard

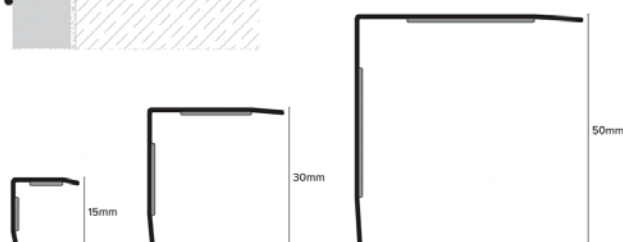

Code	W x D (mm)	L (m)	Self-Adhesive	Box Qty
EAS154.84	15 x 15	2.5	Yes	10
EAS154.102	15 x 15	2.5	Yes	10
EAS154.117	15 x 15	2.5	Yes	10
EAS154.187	15 x 15	2.5	Yes	10
EAS154.195	15 x 15	2.5	Yes	10
EAS304.84	30 x 30	2.5	Yes	10
EAS304.102	30 x 30	2.5	Yes	10
EAS304.117	30 x 30	2.5	Yes	10
EAS304.187	30 x 30	2.5	Yes	10
EAS304.195	30 x 30	2.5	Yes	10
EAS504.84	50 x 50	2.5	Yes	10
EAS504.102	50 x 50	2.5	Yes	10
EAS515.84	50 x 50	1.5	Yes	10





Corner guards are designed to absorb and protect against impact damage on external corners and walls whilst also offering a solution to cover up existing damage to walls so that the wall doesn't have to be replaced.

EAS Stainless Steel profiles are available in a range of 5 finishes with self-adhesive options available only.

Commercial Nosing

NSL Slimline Aluminium Nosings

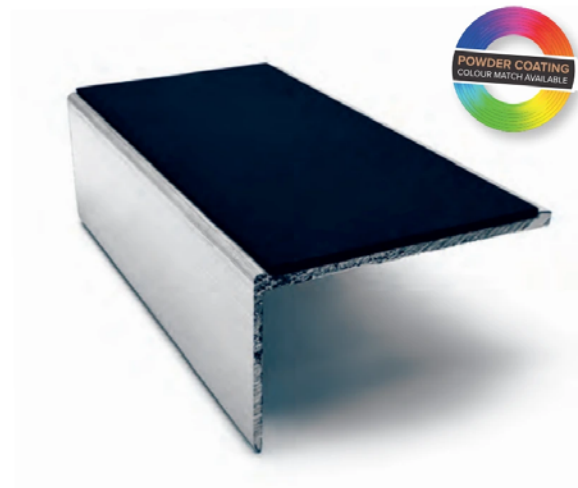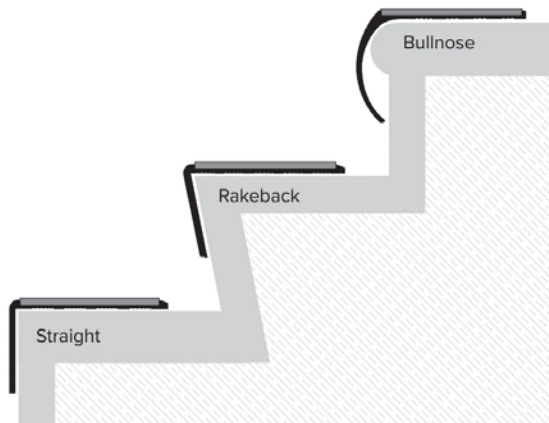

Code T x R (mm)

NSL01	56 x 32
NSL02	57 x 32
NSL03	60 x 39
NSL09	85 x 32
NSL10	85 x 32
NSL15	66 x 32
NSL16	66 x 32
NSL19	56 x 55
NSL20	57 x 55
NSL21	67 x 55
NSL23*	68 x 33
NSL25	73 x 39
NSL26	67 x 55
NSL27	69 x 55
NSL28	69 x 55
NSL29	91 x 39
NSL30	94 x 32
NSL31	93 x 32

Available in 2.46m, 2.77m, 3.22m Standard Lengths.
*3m Standard Lengths

Channel Options

A16 Black LRV: 4.7	80 Mill LRV: 78.9	A86 Bright Brass LRV: 64.3
---------------------------------	--------------------------------	--

The NSL Profile comprises of an aluminium channel with a choice of insert material designed to meet the guidance in Approved Document M and BS8300:2009+A1:2010. It is a straight edge, single channel profile and is ideal for use with resilient flooring.

The profile is supplied Mill finish as standard, other anodised and powder coated options can be made available.


Designed to meet the guidelines in BS8300:2009+A1:2010.

External grade Tredsafe® Insert

Tredsafe® insert is manufactured from a special blend of P.V.C., silica quartz and polymeric plasticiser giving an homogeneous hard wearing anti-slip flooring for wet and dry conditions. The three dimensional pyramid pattern provides excellent slip resistance in both wet and dry conditions.


Standard Insert

01 White LRV: 79.9	16 Black LRV: 4.5	20 Brown LRV: 9.1	25 Beige LRV: 41.1	27 Canvas LRV: 53.2
30 Red LRV: 10.6	43 Dolphin Grey LRV: 27.6	44 Ice Grey LRV: 42.1	46 Midnight Grey LRV: 12.8	47 Yellow LRV: 55.7
48 Cobalt Blue LRV: 9.2	58 Cloud LRV: 59	68 Haze LRV: 66.2	78 Sand LRV: 70.3	



Tredsafe® Insert

601 White LRV: 49.9	616 Black LRV: 4.6	621 Safety Blue LRV: 10.8	643 Dolphin Grey LRV: 11.5	647 Yellow LRV: 48.1
----------------------------------	---------------------------------	--	---	-----------------------------------




Silicone Carbide

16 Black LRV: 3.8	47 Yellow LRV: 48.4
--------------------------------	----------------------------------

NSL23 Only


Straight

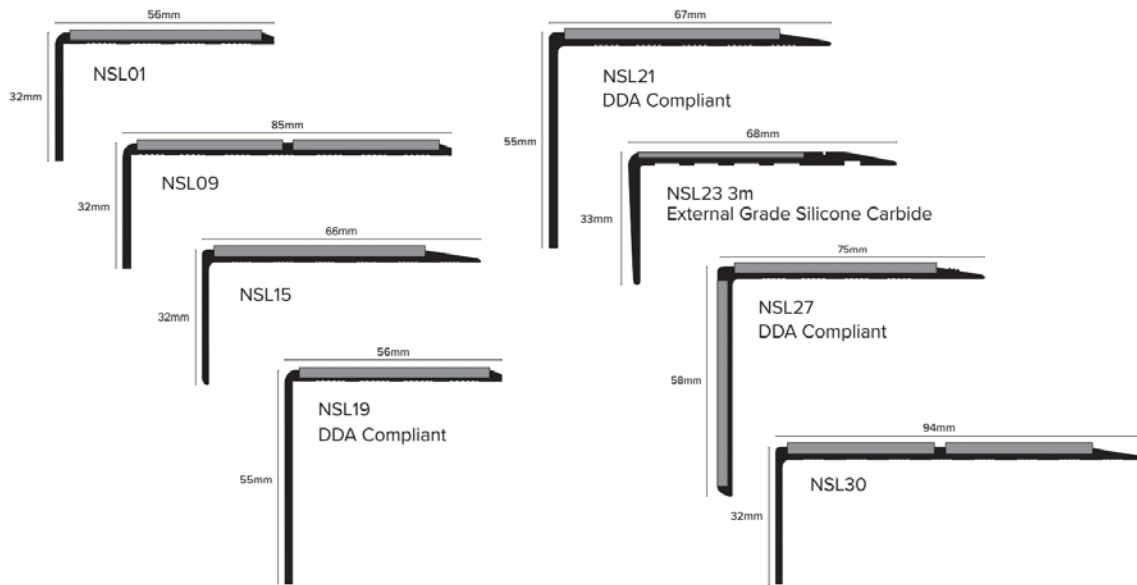

Rakeback




Bullnose

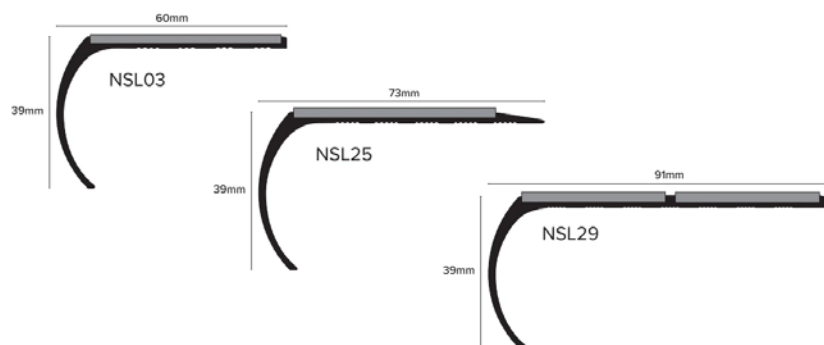

Vision

TUD Vision - Guidance System

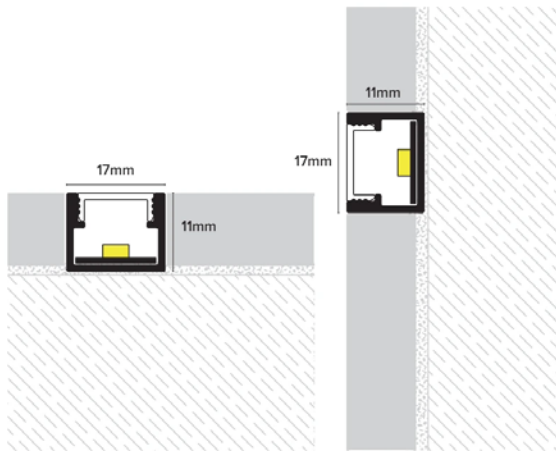



Code	W x D (mm)	L (m)	Box Qty
TUD118.81	17 x 11	2.8	10

End Caps

Code	D	Box Qty
TUC100.81	10	10

A versatile tile-in profile incorporating Vision LED, CCT and RGB lighting systems. Can be used in wall or floor installations to break up large expanses of tiles or create a pathway in the floor covering.

NLD Vision - Step

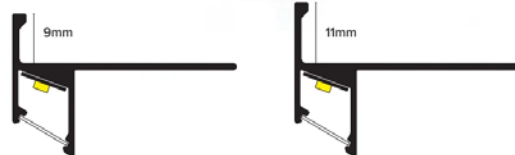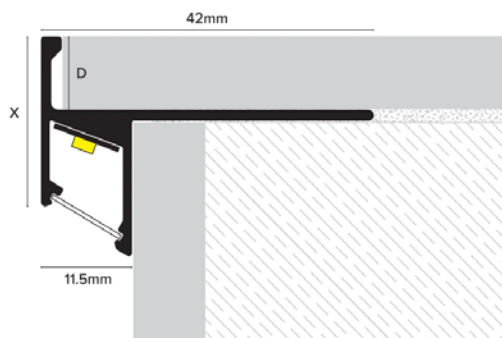



Code	D x X (mm)	L (m)	Box Qty
NLD908.81	9 x 20	2.8	10
NLD118.81	11 x 22	2.8	10

End Caps

Code	D (mm)	Box Qty
NPC100.81	10	10

A tile-in step edge designed to emphasise and accentuate each individual stair, illuminating the riser below to create a stunning stair case.

NALR & NSLR Vision - Light Down & Light Out

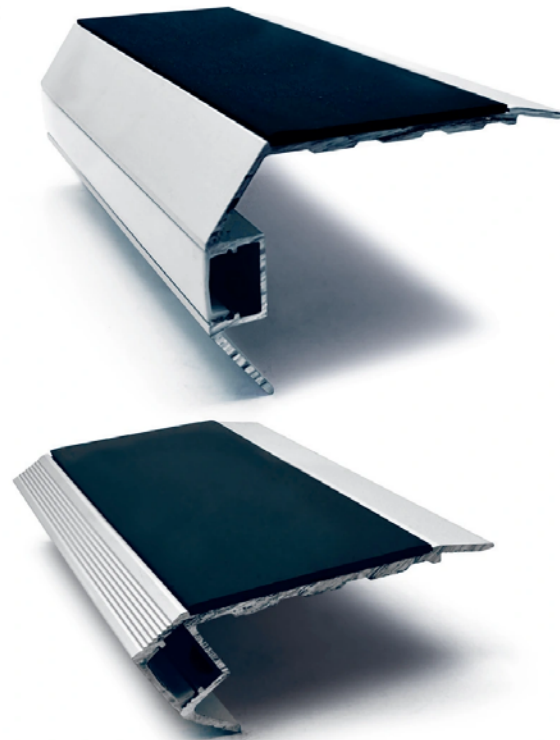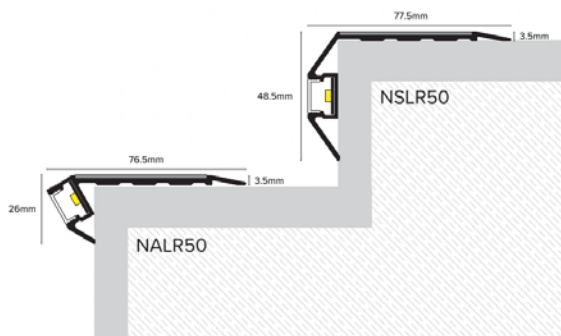

Vision - Light Down

Code	W x D (mm)	L (m)	Box Qty
NALR50	76.5 x 26	2.8	5

NALR50 - When ordering, please advise the insert colour

End Caps

Code	Description	Box Qty
NECR50.81	End caps x 2	10

Vision - Light Out

Code	W x D (mm)	L (m)	Box Qty
NSLR50	77.5 x 48.5	2.8	5

NSLR50 - When ordering, please advise the insert colour

End Caps

Code	Description	Box Qty
NECS50.81	End caps x 2	10

Commercial style stair nosing incorporating a range of non-slip PVC based inserts and Vision LED, CCT and RGB lighting systems in a 'light down' configuration.

Supplied in anodised Matt Silver finish, other finishes are available on request. Standard length is 2.8m but we offer a bespoke cutting and drilling service if required and end caps to complete the professional aesthetic. Complete with frosted polycarbonate diffuser to ensure optimum light dispersion.

Standard Insert

01 White LRV: 79.9	16 Black LRV: 4.5	20 Brown LRV: 9.1	25 Beige LRV: 41.1	27 Canvas LRV: 53.2
30 Red LRV: 10.6	43 Dolphin Grey LRV: 27.6	44 Ice Grey LRV: 42.1	46 Midnight Grey LRV: 12.8	47 Yellow LRV: 55.7
48 Cobalt Blue LRV: 9.2	58 Cloud LRV: 59	68 Haze LRV: 66.2	78 Sand LRV: 70.3	



Tredsafe® Insert

601 White LRV: 49.9	616 Black LRV: 4.6	621 Safety Blue LRV: 10.8	643 Dolphin Grey LRV: 11.5	647 Yellow LRV: 48.1
----------------------------------	---------------------------------	--	---	-----------------------------------





Genesis
For the Perfect Finish

www.genesis-gs.com

Stainless Steel
Diamond Shelf



Genesis
For the Perfect Finish



Stainless Steel
Wing Shelf




Genesis
For the Perfect Finish



Stainless Steel
Reversible
Shower Shelf

Brushed stainless steel reversible
tile-in shower shelf (10mm or 12mm)



Genesis
For the Perfect Finish



Stainless Steel
Shower Shelf

Brushed stainless steel shower shelf,
fits in 90° corner - no drilling required



Genesis
For the Perfect Finish



Stainless Steel
Straight
Shower Shelf

Stainless steel tile-in
shower shelf



Genesis



Genesis

For the Perfect Finish